


二流體移動式噴霧車

M o b i l e P n e u m a t i c s p r a y c a r t

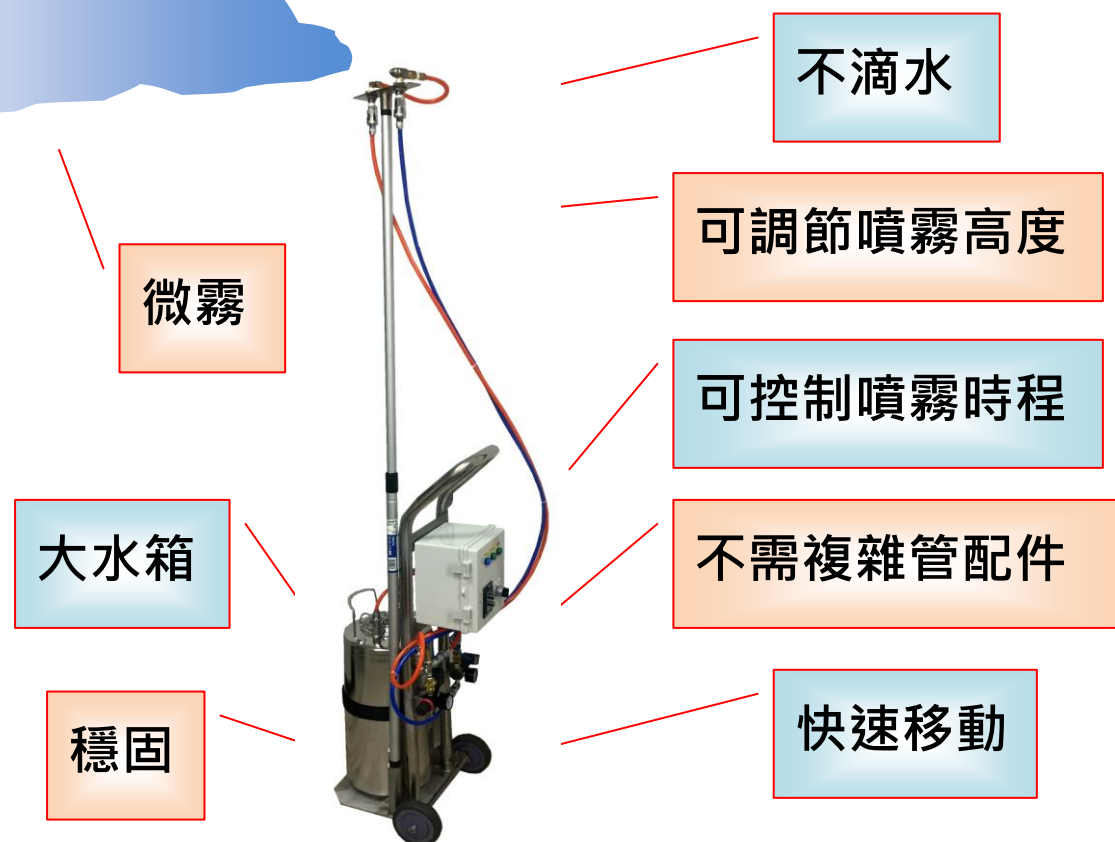

適合場所

除臭：垃圾暫存場、堆肥場、養雞場、養豬場。
消毒：醫院、生技園區、食品廠、養雞場。
潤滑：防鏽劑、離型劑、食品廠
加濕：電子工廠、紡織廠、無塵室、粉料填充室
冷卻：金屬加工廠、鋼鐵廠、鑄造廠
添加：食品加工廠、生技廠、化學工廠

產品特色

- 依現場需求可選擇適合的噴嘴型式。(噴霧角度、噴霧量、特殊功能)
- 移動式設計，只需將水桶加水即可。
- 可升降高度的伸縮桿，不再需要派工架設管線。
- 噴霧控制箱，設定噴霧時間、噴霧周期。
- 超細霧 15~30micron 粒徑且不滴水，地面保持乾燥無水的環境。
- 可搭配濕度感測器使用。
- 可裝雙噴向、三噴向。(需另外選購)
- 選配控制箱

適用的二流體噴嘴種類

型號	形狀	角度	噴量 (*)
BIMV 系列	扇形	45、80、110	1-107
BIMK 系列	空圓形	60	2-107
BIMJ 系列	充圓形	20、70	2-107
CBIMV	扇形	45、80、110	2-38.5
CBIMK	空圓形	60	2-38.5
CBIMJ	充圓形	20	0.5-38.5
Seto 系列	充圓形	20	2-111

規格

本體重量	20KG
壓力桶容量	18L
最高使用壓力	4KG/cm ²
本體材質	SUS304
電源	AC110V
時間控制	1 秒-1 小時
軟管材質	PU
伸縮桿高度	115cm-200cm

詳細流量請參照二流體目錄 註：流量單位 公升/每小時



鋁製可伸縮拉桿

可設定噴霧時間



選配空壓機




噴霧方向可轉動



選購	說明	適合用途
簡易型	僅具 ON/OFF 開關	適用生產線上手動控制噴塗
時間控制型	搭配電磁閥、時間設定控制	除臭、消毒、畜牧業、粉塵防爆適用
濕度控制型	搭配感測器、電磁閥	加濕除靜電、生技、養殖業適用
空壓機	無油空壓機 (依耗氣量挑選)	
電捲線	15M 電捲線	

詳細尺寸

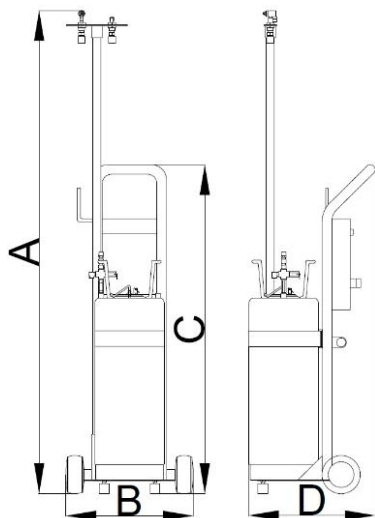

	尺寸 mm
A	2000
B	420
C	1085
D	418
壓力桶直徑	228
控制箱高度	300
控制箱厚度	160

訂購請洽本公司業務員或來電



中日噴霧股份有限公司

台北市中山區中山北路一段 27 號 11 樓之 1

Tel : 02-25116289 Fax : 02-25416392

<http://www.ikeuchi.com.tw>