


標準扇形ノズル / ワンタッチ形 金属製

INVV-SS / INV

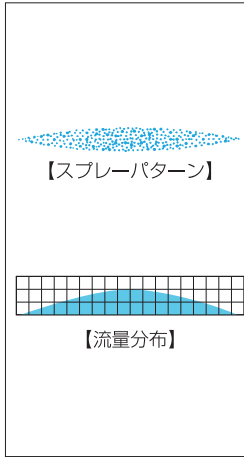

特長

- 中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。
- 着脱しやすいツバ付きローレット形状。
- 簡単着脱でメンテナンス時間を大幅に短縮。

標準圧力

0.3MPa

主用途

洗浄：自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、碎石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、各種容器

散布：油、潤滑油、糊液、酸液、防虫、防除剤、除草剤、水溶液

冷却：タンク、屋根

水膜：防塵、防臭


INVV-SSシリーズ

構造と材質と質量

構造	●ノズル部（ノズルチップ、キャップ、パッキン）とアダプター部から成り、損耗した部品は取替えできる。 ●約90°回転で着脱可能なワンタッチノズル。 ●ノズル部取り外し時に、チップやパッキンが脱落しない。
材質	●ノズルチップ：S303 ●キャップ、アダプター：S316L相当 ●パッキン：FEPM
質量	●完成品：57g ●ノズルチップ：13g

耐熱温度：150℃
使用最高圧力：2.0MPa

外形図

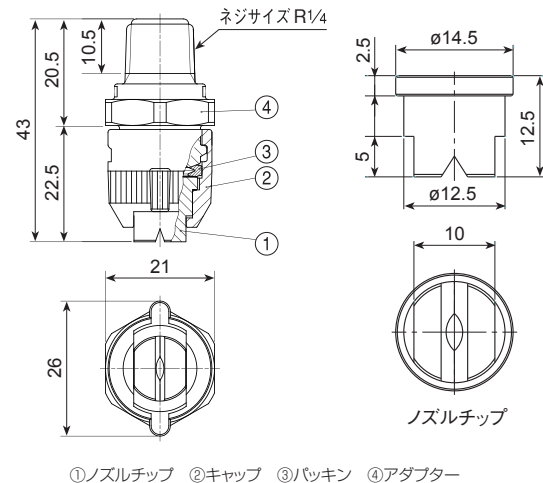

注）形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。


INVシリーズ(セラミックチップ入り)

構造と材質と質量

構造	●ノズルチップ噴口部にセラミックを使用。 ●ノズル部（ノズルチップ、キャップ、パッキン）とアダプター部から成り、損耗した部品は取替えできる。 ●約90°回転で着脱可能なワンタッチノズル。 ●ノズル部取り外し時に、ノズルチップやパッキンが脱落しない。
材質	●チップ：セラミック ●リテーナー：S303 ●キャップ、アダプター：S316L相当 ●パッキン：FEPM
質量	●完成品：51g ●ノズルチップ：6.5g

耐熱温度：60℃
使用最高圧力：2.0MPa

外形図

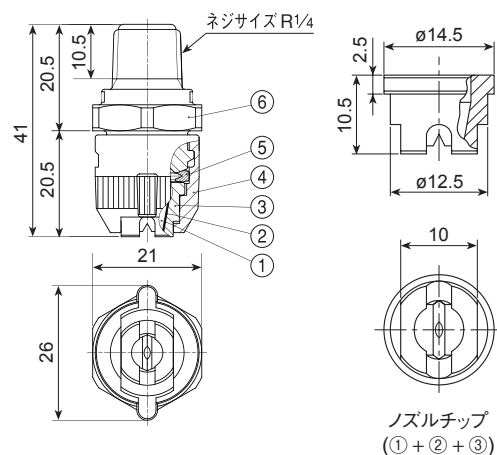

注）形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

仕様

噴角の区分	噴量の区分	INV-V-SS	INV	噴 角 (°)			噴 量 (ℓ /min)										平 均 粒子径 (μm)	異 物 通過径 (mm)
				0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	2 MPa			
115	60	○		107	115	121	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5	340	1.0	
	80	○		107	115	121	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	1.2	
	100	○		107	115	120	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	5	1.4	
	200	○		109	115	120	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	510	2.4	
90	40	○	○	81	90	97	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	300	1.1	
	50	○	○	81	90	97	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	9.13	12.9	5	1.2	
	60	○		82	90	96	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5	5	1.3	
	80	○		82	90	96	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	1.5	
	100	○		82	90	96	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	5	1.8	
	120	○		83	90	95	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0	5	1.9	
	140	○		83	90	95	5.72	8.08	9.90	11.4	14.0	18.1	21.4	25.6	36.1	5	2.1	
	170	○		83	90	95	6.94	9.82	12.0	13.9	17.0	22.0	26.0	31.1	43.9	5	2.3	
200	○		84	90	95	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	540	2.4		
80	30	○	○	70	80	87	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	290	1.0	
	40	○	○	71	80	87	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.2	
	80	○	○	72	80	86	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	1.7	
	100	○		72	80	85	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	5	2.0	
	120	○		73	80	85	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0	5	2.3	
	200	○		74	80	85	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	550	2.8	
65	30	○	○	56	65	72	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	310	1.1	
	40	○	○	56	65	71	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.3	
	50	○	○	57	65	71	2.04	2.89	3.54	4.08	5.00	6.46	7.64	9.13	12.9	5	1.5	
	60	○	○	57	65	71	2.45	3.46	4.24	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	15.5	5	1.6	
	80	○	○	58	65	71	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	1.9	
	100	○		58	65	70	4.08	5.77	7.07	8.17	10.0	12.9	15.3	18.3	25.8	5	2.1	
	120	○		58	65	70	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0	5	2.3	
	140	○		59	65	69	5.72	8.08	9.90	11.4	14.0	18.1	21.4	25.6	36.1	5	2.5	
	170	○		59	65	69	6.94	9.82	12.0	13.9	17.0	22.0	26.0	31.1	43.9	5	2.8	
	200	○		59	65	69	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	580	3.0	
50	20	○	○	41	50	57	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06	3.65	5.16	320	1.0	
	30	○	○	42	50	56	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	5	1.2	
	40	○	○	42	50	56	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.4	
	80	○	○	43	50	55	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	2.0	
	120	○		44	50	54	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0	5	2.4	
	200	○		45	50	53	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	640	3.3	
40	20	○		32	40	46	0.82	1.15	1.41	1.63	2.00	2.58	3.06	3.65	5.16	380	1.0	
	30	○		33	40	46	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	5	1.3	
	40	○		33	40	45	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.5	
	80	○		34	40	44	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	2.1	
	120	○		35	40	44	4.90	6.93	8.49	9.80	12.0	15.5	18.3	21.9	31.0	5	2.8	
	200	○		35	40	43	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	710	3.5	
25	15	○		19	25	31	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	440	1.0	
	30	○		19	25	30	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	5	1.4	
	40	○		19	25	30	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.7	
	80	○		20	25	29	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	2.3	
	200	○		21	25	27	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	850	3.9	
15	15	○		10	15	20	0.61	0.87	1.06	1.23	1.50	1.94	2.29	2.74	3.87	500	1.0	
	30	○		10	15	19	1.23	1.73	2.12	2.45	3.00	3.88	4.58	5.48	7.75	5	1.5	
	40	○		10	15	19	1.63	2.31	2.83	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	10.3	5	1.7	
	80	○		11	15	18	3.27	4.62	5.66	6.53	8.00	10.3	12.2	14.6	20.6	5	2.4	
	200	○		11	15	17	8.16	11.5	14.1	16.3	20.0	25.8	30.6	36.5	51.6	1,000	4.0	

お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、①②のようにお伝えください。

①完成品の場合

〈例〉…¼M INV-V 11560 S303 (FEP) + S316L-IN

¼M INV-V 115 60 S303 (FEP) + S316L-IN

シリーズ	噴角の区分	噴量の区分
INV-V	115	15
INV	5	5
	15	200

②ノズルチップのみの場合※

〈例〉…¼ VV 11560 S303

¼ VV 115 60 S303

シリーズ	噴角の区分	噴量の区分
VV	115	15
V	5	5
	15	200

③アダプターのみもご準備できます。お問い合わせください。

※INV-Vシリーズのノズルチップは、VVシリーズのものと同じです。
INVシリーズのノズルチップは、Vシリーズのものと同じです。

参 考

均等扇形
ノズル
ワンタッチ形
金属製

INVE

同カタログのP.29に
掲載しています。