



写真はノズルを取り付けたときのものです。



### 特長

- 360°回転し、角度調整が可能。
- 角度(向き)を保持するロック機能付き。
- ジョイント内部の乱流を抑えた整流機能付き。
- 耐圧3MPaの高圧仕様。
- ロックを解除しても部品が脱落しない安全設計。


### 主用途

目的に合わせてノズルの向きを大きく変えたいとき。

### 構造と材質と質量

構造	●アダプター、ボルト、Eリングから成る。
材質	●アダプター：SCS13 ●ボルト：S303 ●Eリング：S304 ●Oリング：NBR
質量	●146g

### 外形図

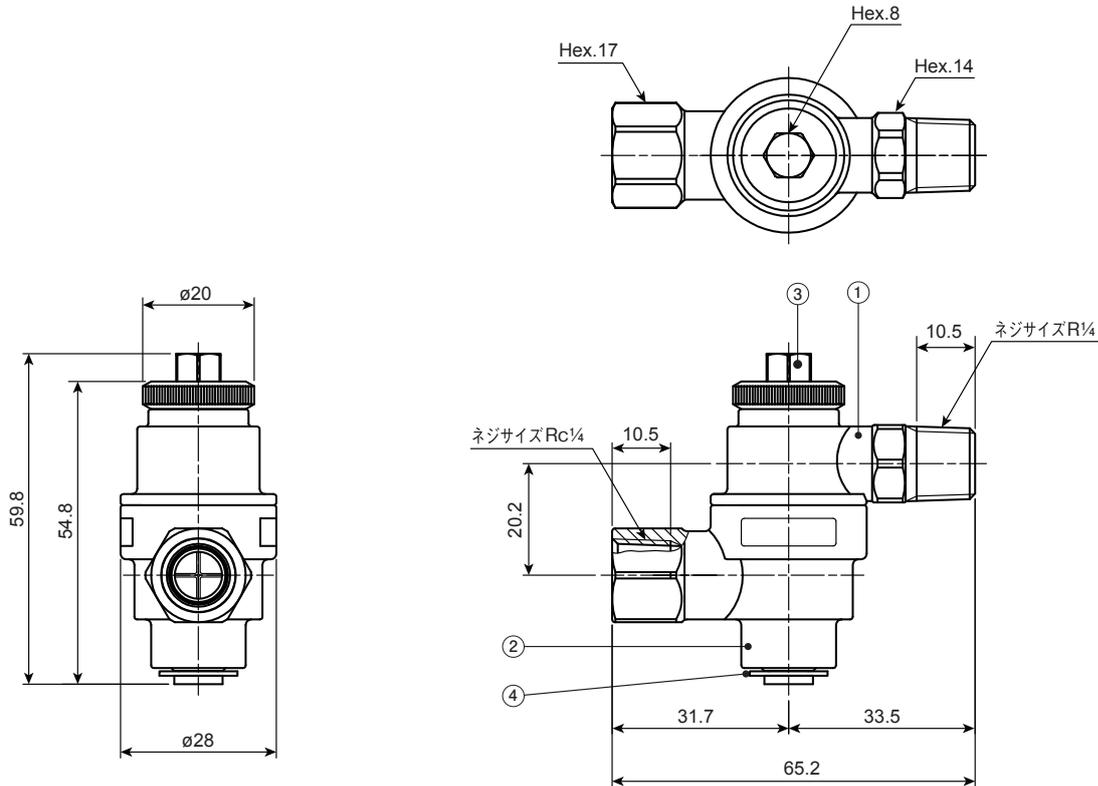

①アダプター ②ボルト ③Eリング

### ⚠️ ご使用上の注意

- ・振動の多いところでは、手締めでは緩む可能性があります。6N-mで締め付けてください。
- ・最高使用圧力は3MPaです。
- ・直進ノズルを取り付けた場合、若干棒流が乱れます。

### お引合い要領

形番はチャートをご覧ください、下記のようにお伝えください。

WUT 1/4M × 1/4F SCS13