

# ユニバーサルジョイント WUTシリーズ



## 特長


- 360°回転し、角度の調整が可能。
- 角度(向き)を保持するロック機能付き。
- ジョイント内部の乱流を抑えた整流機能付き。
- 耐圧3MPaの高圧仕様。
- ロックを解除しても部品が脱落しない安全設計。

## 外形図

材質:  
アダプター:SCS13  
ボルト:S303  
Eリング:S304  
Oリング:NBR

質量:146g

①②アダプター ③ボルト  
④Eリング

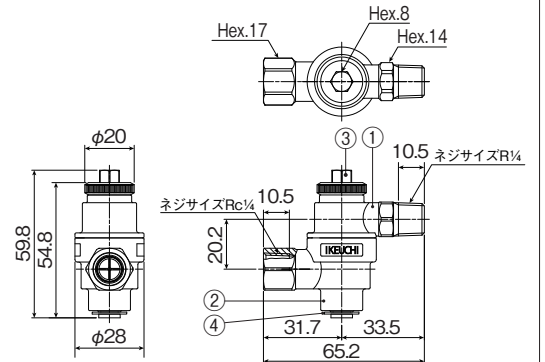

## お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。


**WUT 1/4M × 1/4F SCS13**



ご使用上の注意

- ・振動の多いところでは手締めでは緩む可能性があります。6N・mで締め付けてください。
- ・最高使用圧力は3MPaです。
- ・直進ノズルを取り付けた場合、若干棒流が乱れます。

# フレックス継手 FTシリーズ

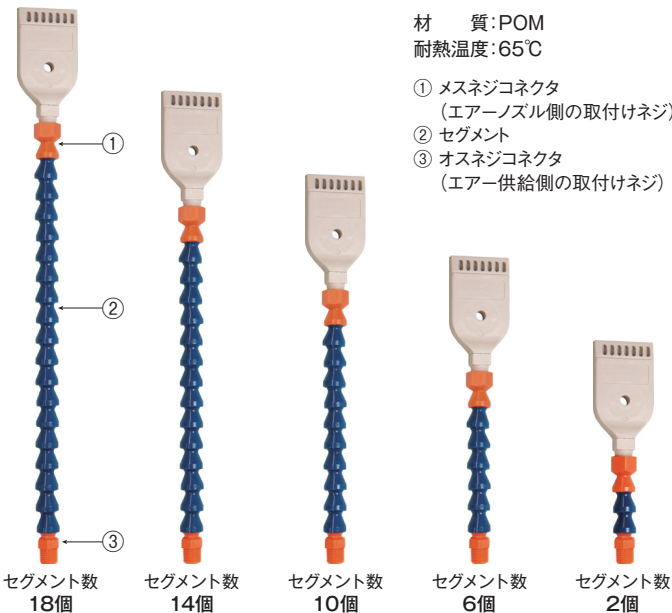

材質:POM  
耐熱温度:65℃

- ① メスネジコネクタ  
(エアーノズル側の取付けネジ)  
② セグメント  
③ オスネジコネクタ  
(エアー供給側の取付けネジ)

セグメント数 18個    セグメント数 14個    セグメント数 10個    セグメント数 6個    セグメント数 2個

写真はフレックス継手にTAIFUJet® (42mm幅) をセットしています。

## 特長

- 配管経路が自由自在。
- 噴射反力で振れにくい。
- 用途に合わせてさまざまなエアーノズルが取付け可能。

## 寸法と質量

※1 全長はノズルを含みません。

| エアー供給側<br>ネジサイズ | エアーノズル側<br>ネジサイズ | 全長*1<br>(mm) | セグメント数<br>(個) | 質量<br>(g) |
|-----------------|------------------|--------------|---------------|-----------|
| R 1/8           | Rc 1/8           | 71           | 2             | 8.6       |
|                 |                  | 131          | 6             | 15.4      |
|                 |                  | 190          | 10            | 22.2      |
|                 |                  | 249          | 14            | 29.0      |
|                 |                  | 309          | 18            | 35.8      |
| R 1/4           | Rc 1/4           | 76           | 2             | 9.2       |
|                 |                  | 135          | 6             | 16.0      |
|                 |                  | 194          | 10            | 22.8      |
|                 |                  | 254          | 14            | 30.0      |
|                 |                  | 313          | 18            | 36.4      |
| R 1/4           | Rc 1/8           | 71           | 2             | 9.0       |
|                 |                  | 131          | 6             | 15.8      |
|                 |                  | 190          | 10            | 22.6      |
|                 |                  | 250          | 14            | 28.6      |
|                 |                  | 309          | 18            | 36.2      |

## お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。

エアー供給側のネジサイズがR 1/4のとき 〈例〉 FT 1/4M × 1/4F76-2POM

**FT 1/4M × 1/4F 76-2 POM**

エアーノズル側の  
ネジサイズ\*2  
1/8F  
1/4F

全長-セグメント数  
エアーノズル側の  
ネジサイズがRc 1/8のとき  
71-2    250-14  
131-6    309-18  
190-10

エアーノズル側の  
ネジサイズがRc 1/4のとき  
76-2    254-14  
135-6    313-18  
194-10

エアー供給側のネジサイズがR 1/8のとき 〈例〉 FT 1/8M × 1/8F71-2POM

**FT 1/8M × 1/8F 71-2 POM**

全長-セグメント数  
71-2    249-14  
131-6    309-18  
190-10

※2 ネジサイズのMはオスネジ(R)、Fはメスネジ(Rc)を示します。チャートをご覧の際はネジサイズの記号をM、Fに置き換えてご依頼ください。



ご使用上の注意

エアーの圧力は**0.3MPa以内**でご使用ください

(取り付けるノズル、継手の長さによっては、噴射の反力で固定できない場合があります)。