

ブロウ仕様

フラットタイプ

特長

- 噴射幅42mmの均等噴射エアークノズル。
- コンプレッサーエアーに比べ**エネルギーコストが約1/3倍**になるブロウを使った**TAIFUJet[®]**。
- エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。

フラットタイプ



樹脂製





材質:ABS
 質量:26g
 使用最高圧力:100kPa
 耐熱温度:80℃

金属製



材質:アルミニウムA5052
 質量:65g
 使用最高圧力:100kPa
 耐熱温度:316℃

■外形図

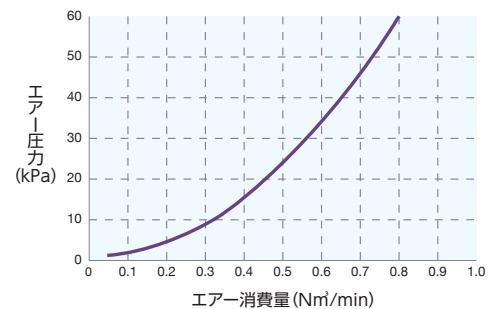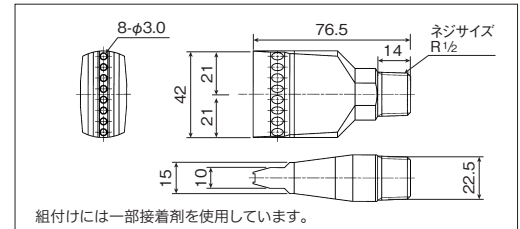

ブロウ仕様

ラウンドタイプ

特長

- コンプレッサーエアーに比べ**エネルギーコストが約1/3倍**になるブロウを使った**TAIFUJet[®]**。
- エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザイン。

ラウンドタイプ



樹脂製





材質:ABS
 質量:8g
 使用最高圧力:100kPa
 耐熱温度:80℃

金属製



材質:アルミニウムA5052
 質量:20g
 使用最高圧力:100kPa
 耐熱温度:400℃

■外形図

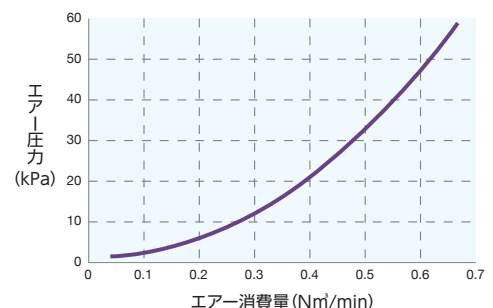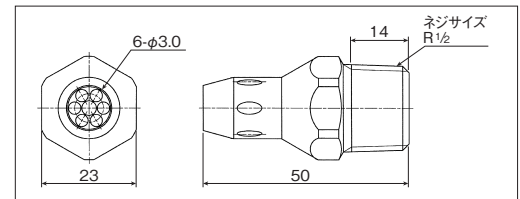

▶隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアークノズル。

お引合い要領

形番は下記のようにお伝えください。

フラットタイプ

〈例〉 1/2MTF-BF42-8-030ABS
1/2M TF-BF 42-8-030 ABS
 材質
 ■ABS
 ■A5052

ラウンドタイプ

〈例〉 1/2MTF-BR6-030ABS
1/2M TF-BR 6-030 ABS
 材質
 ■ABS
 ■A5052