

ブロワ仕様

長尺タイプ

特長

- ブロワでもっと幅広くエアーブローしたい、にお応えする長尺タイプ。
- 省スペース設計のため、狭い箇所にも取り付け可能。
- 樹脂製(PPSチップとHTPVCヘッダー)とアルミニウム製をラインアップ。
- 42mm幅のチップを連結する構造のため、42mmの倍数で任意の長さに製作可能。

フラットタイプ




樹脂製

▶軽量の樹脂製長尺タイプ。



材質:PPS(ノズルチップ)、HTPVC(パイプヘッダー)
孔径:3.0mm
使用最高圧力:100kPa
耐熱温度:80℃

■使用圧力範囲表

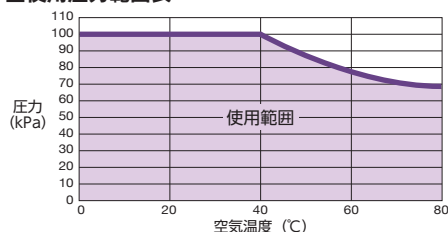


■材質

No.	名称	材質	備考
①	チップ	PPS	
②	パイプ	HTPVC	
③	キャップ	HTPVC	2½はPPS
④	アダプター	HTPVC	2½はPPS
⑤	スリーブ	HTPVC	
⑥	プレート(Fix)	S304	オプション
⑦	プレート(Loose)	S304	オプション
⑧	ボルト(M10)	S304	オプション
⑨	ワッシャー(10)	S304	オプション
⑩	ボルト(M6)	S304	
⑪	パッキン	PTFE	
⑫	ワッシャー(6)	S304	

組付けには一部シール材を使用しています。

■外形図

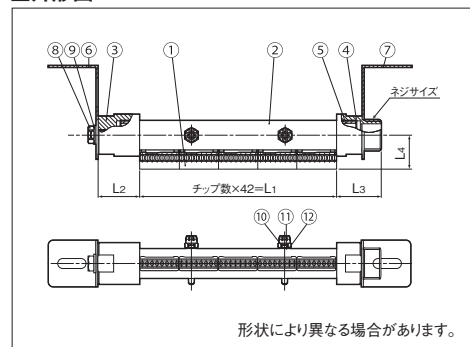


■寸法と質量

ネジサイズ	ノズルチップ 個数	外形寸法(mm)				質量(g)	
		L1	L2	L3	L4	TAIFUJet [®]	プレート
R1	2~5	84~210	45	48	36	180~270	200
R1½	6~13	252~546	56	66	44	530~840	500
R2	14~22	588~924	66	73	50	1,350~1,830	500
R2½	23~38	966~1,596	74	84	58	2,940~3,900	500

樹脂製標準形番


■1インチ噴射幅210mm

形番:1M TF-BPF 210-40-030 PPS + HTPVC

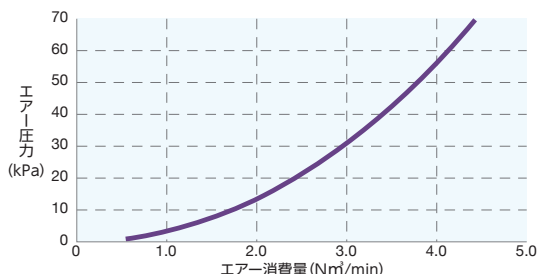


■1½インチ噴射幅420mm

形番:1½M TF-BPF 420-80-030 PPS + HTPVC

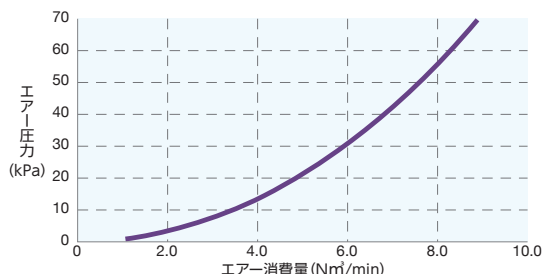


■2インチ噴射幅630mm

形番:2M TF-BPF 630-120-030 PPS + HTPVC

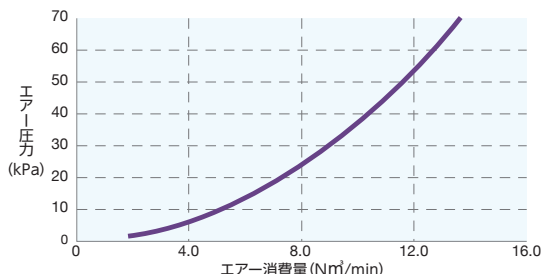

■2½インチ噴射幅1,008mm

形番:2½M TF-BPF 1008-192-030 PPS + HTPVC

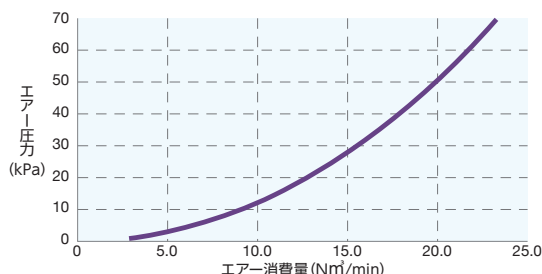

金属製

▶耐熱性に優れたアルミニウム製長尺タイプ。



材質:アルミニウム
孔径:3.0mm
使用最高圧力:100kPa
耐熱温度:316℃

お引合い要領

必要な噴射幅をご連絡ください。折り返し仕様をご連絡させていただきます。