

ブロー仕様


金属製

特長

- 低圧損・先細：低圧力損失のため高い打力性能を実現。先細タイプのためロール間などの狭い場所にも設置可能。
- 省エネ：コンプレッサー仕様からの切替えにより、大幅な省エネを実現。

フラットタイプ

スプレーパターン

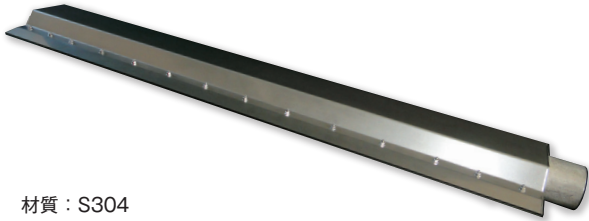

材質：S304


■寸法と質量

形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

タイプ	スリット長さ ℓ (mm)	スリット幅 t (mm)	外形寸法 (mm)						質量 (kg)
			L※1	H1	H2	W1	W2	ϕD	
D38	400	0.5	404	105	80	50	30	38.0	1.9
	600		604						2.7
	800		804						3.5
	1,000		1,004						4.3
D50	1,200	1.0	1,204	120	90	60	40	50.8	5.9
D38	400		404	105	80	50	30	38.0	1.9
	600		604	120	90	60	40	50.8	3.2
	800		804						4.1
D65	1,000		1,004	140	102.5	75	50	63.5	6.2
	1,200		1,204						7.4

※1 250～1,950mmまでの製作が可能です。


■外形図

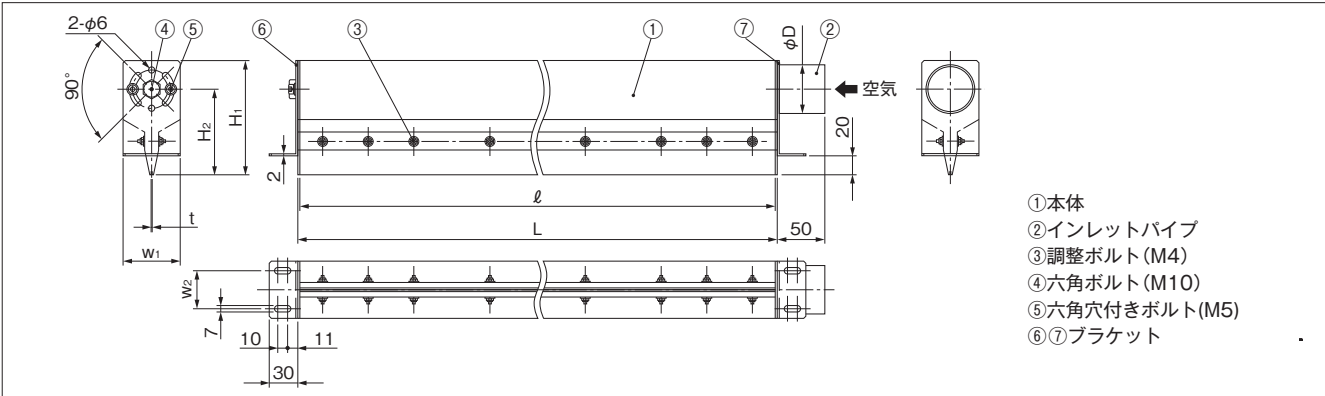

■打力分布

SLNB1000×0.1

スリット幅	1.0mm	エア消費量	5Nm ³ /min
スリット長さ	1,000mm	最大値	11.29×10 ⁻² N/cm
噴射高さ	5mm	最小値	9.69×10 ⁻² N/cm
エア圧力	5.2kPa	中央値	10.49×10 ⁻² N/cm
		中央値からのバラつき	±7.6%

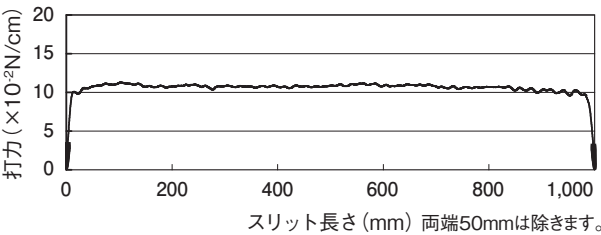

スリット長さ (mm) 両端50mmは除きます。

スリット 長さ×幅		エア消費量 (Nm ³ /min) ※2					
		5kPa	10kPa	15kPa	20kPa	25kPa	30kPa
400	0.5	0.97	1.60	2.01	2.58	3.01	3.40
600		1.45	2.39	3.18	3.87	4.51	5.10
800		1.94	3.19	4.24	5.17	6.01	6.80
1000		2.42	3.99	5.30	6.46	7.52	8.50
1200	1.0	2.91	4.79	6.36	7.75	9.02	10.20
400		1.91	2.81	3.52	4.13	4.67	5.16
600		2.87	4.22	5.28	6.19	7.00	7.74
800		3.82	5.62	7.04	8.23	9.34	10.33
1000		4.78	7.03	8.80	10.32	11.67	12.91
1200		5.73	8.43	10.56	12.39	14.01	15.49

※2 設計変更により、上記エア消費量は変わることがあります。

お引合い要領

形番はチャートをご覧いただき、下記のようにお伝えください。

〈例〉 D65SLNB1200×1.0S304-S-A

D65 SLNB 1200 × 1.0 S304-S-A

タイプ	スリット長さ	スリット幅
■ D38	■ 400	■ 0.5
■ D50	■ 600	■ 1.0
■ D65	■ 800	