


コンプレッサー仕様


金属製

特長

- エアー増幅機能により、少量のエアーで強いエアーブローカ。
- エアー量調整目盛付きで噴射エアー量・吸引量の調整が可能。
- 耐久性を考慮したオールステンレス仕様。

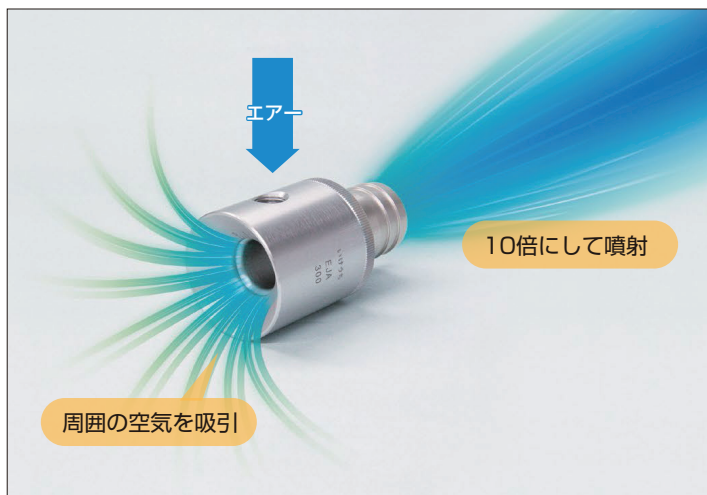





■外形図

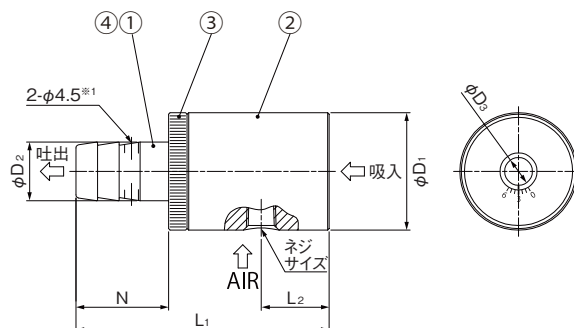

■寸法と質量

ネジサイズ	外形寸法 (mm)					質量 (g)
	L1	L2	φD1	φD2	φD3	
Rc 1/8	82	22	38	19	9	405
Rc 1/4	91	24	50.8	32	20	700
Rc 3/8 (450)	101	27	76.3	50.8	40	1,520
Rc 3/8 (750)	104	29	101.6	76.3	62	2,370

ネジサイズの中の()の数値は、エアー量の区分です。

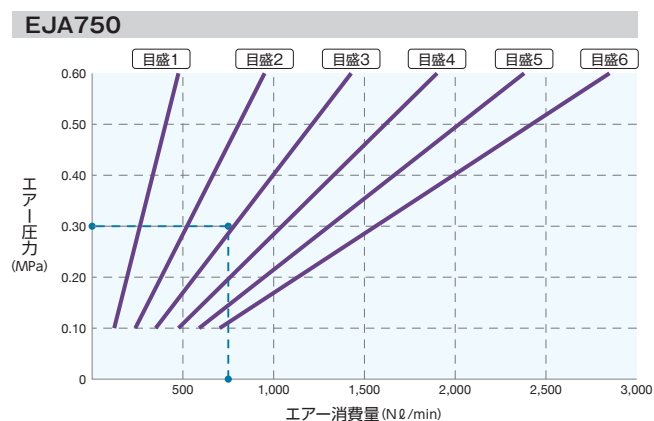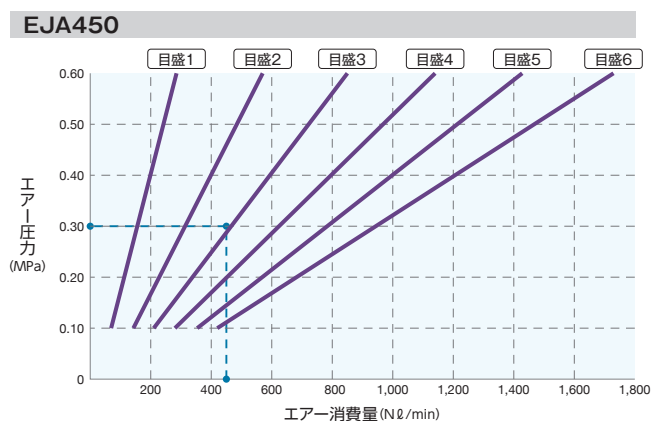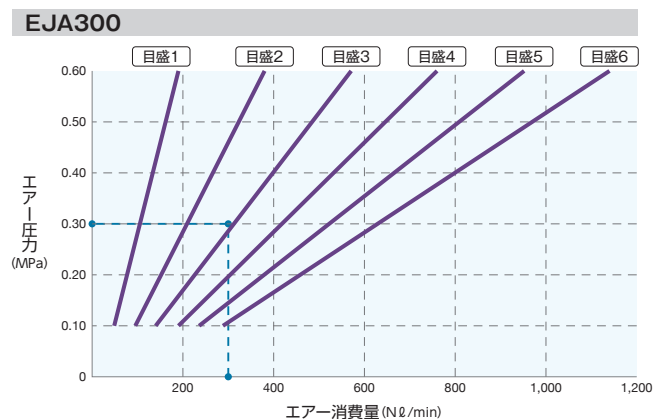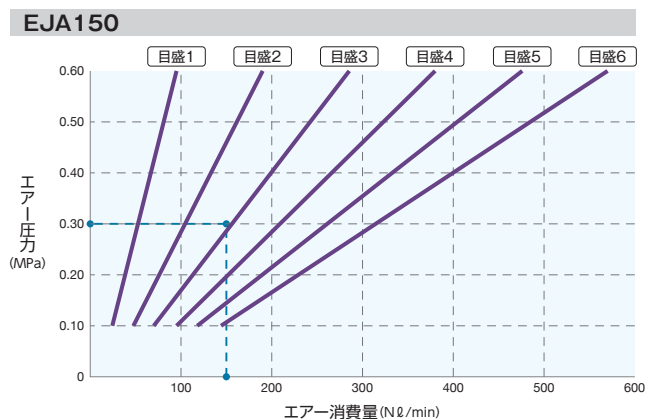

目盛1～6は、本体に付いているエア量調整目盛のことです。

エア量の区分	ネジサイズ	エア消費量 (Nl/min) ※2				
		0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa	0.5MPa
150	Rc 1/8	71	109	150	193	238
300	Rc 1/4	142	219	300	386	476
450	Rc 3/8	212	328	450	579	714
750	Rc 3/8	354	546	750	965	1,190

※2 目盛“3”（目盛中心値）のときの数値です。

お引合い要領

形番はチャートをご覧いただき、下記のようにお伝えください。

〈例〉 1/4F EJA 300 S303

1/4F
ネジサイズ※
■ 1/8F
■ 1/4F
■ 3/8F

EJA

300
エア量
■ 150
■ 300
■ 450
■ 750

S303

※ ネジサイズのMはオスネジ(R)、Fはメスネジ(Rc)を示します。チャートをご覧の際はネジサイズの記号をM、Fに置き換えてご依頼ください。