


高圧回転洗管ノズル

RSP-R

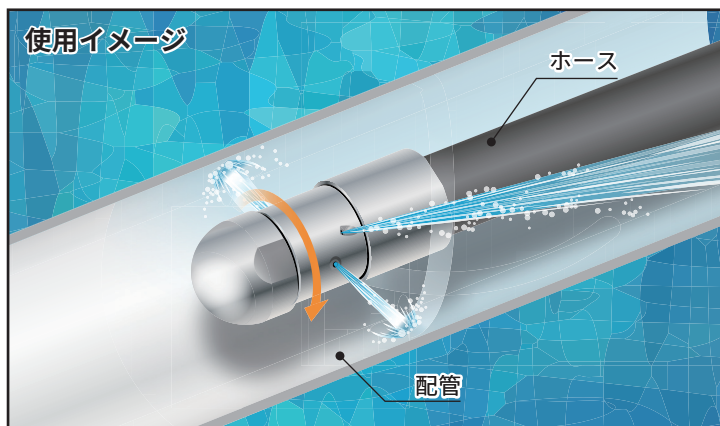

特長

- 噴霧反力により回転しながら配管内を自進する。
- 高打力の直進流回転により、配管内部全面をくまなく洗浄する。
- コンパクト設計、かつ耐摩耗性に優れる特殊ステンレス材を使用。

主用途


配管、配水管、上下水管、熱交換器や冷凍機のチューブなどの洗浄、スケール落とし、錆落とし

構造と材質と質量

構造	●全金属製
材質	●HS(焼き入れステンレス)
質量	●60g

耐熱温度:150℃
使用最高圧力:10MPa

外形図

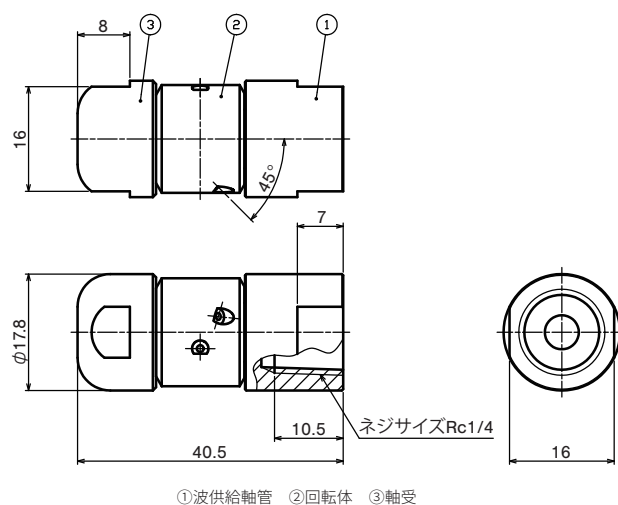

注) 形番、材質により、外観・外形寸法が若干異なる場合があります。

仕様


噴 量 (ℓ/min)			
1 MPa	2 MPa	5 MPa	10 MPa
5.8	8.2	13.0	18.3

お引合い要領

下記のようにお伝えください。

1/4F RSP 58R HS

流量線図

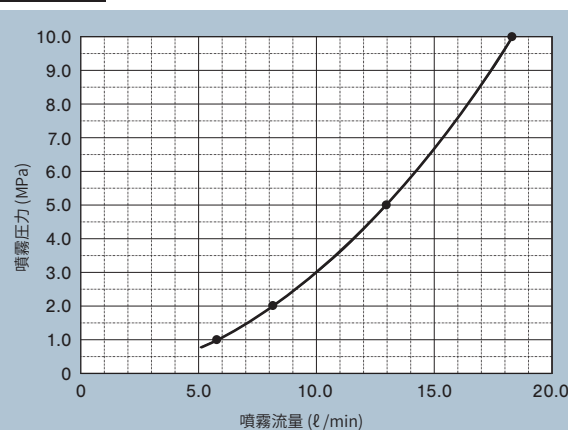

株式会社 いけうち

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビル



— お問合せ —

☎ 0120-997-084

✉ mist@kirinoikeuchi.co.jp

🌐 https://www.kirinoikeuchi.co.jp/

全国のノズル営業所

東京営業所 TEL: 03-6400-1970
さいたま営業所 TEL: 048-621-1571
横浜営業所 TEL: 045-313-1637
名古屋営業所 TEL: 052-709-3579
大阪営業所 TEL: 06-6538-1086
広島営業所 TEL: 082-263-3987
福岡営業所 TEL: 092-482-0090
仙台出張所 TEL: 022-716-8655

空調事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1973
大阪営業所 TEL: 06-6538-1277

アグロ事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1978
大阪営業所 TEL: 06-7655-9384

クリーン事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1976
大阪営業所 TEL: 06-7670-7600

海外事業部

国内拠点 TEL: 06-6538-4015

工場

西脇市堀工場 / 兵庫県
西脇市上比延工場 / 兵庫県

呉工場 / 広島県