



自清式扇形噴嘴

- Self-cleaning Flat Spray Nozzle -

MOMOJet®

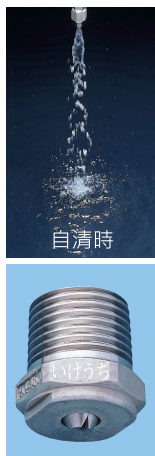

【特性】

- 噴口部即使有異物阻塞，只要將噴霧壓力降低至0.03MPa，噴口部便會自動放大並排出異物，增加噴霧壓力則會自動執行正常噴霧之自清式噴嘴。
- 噴嘴軸心與噴霧軸心一致的設計，便於數個噴嘴的位置安排。

【標準壓力】

0.3MPa

【主要用途】


- 製 紙：網部洗淨、毛氈洗淨、滾筒洗淨。
- 洗 鐵：連鑄機鋼板冷卻。
- 水處理：過濾網擠壓器洗淨、輸送帶擠壓器洗淨、消泡、爆氣濾砂表面洗淨。
- 電 子：基板鹼性洗淨。
- 汽車、家電：塗裝前處理。

MOMOJet®系列

MOMOJet® 系列	
構造	• 噴嘴內部設有彈簧，以彈簧之強度與水壓之均衡，使二體型噴口部行上下移動。 • 噴口部係使用金屬射出 (METAL INJECTION) 法製作而成。
材質	• S303

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)				重量(gr.)
		ℓ	h	w	n	
MOMOJet®	1/2M	27	23	19	14	45

(注意事項) 隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

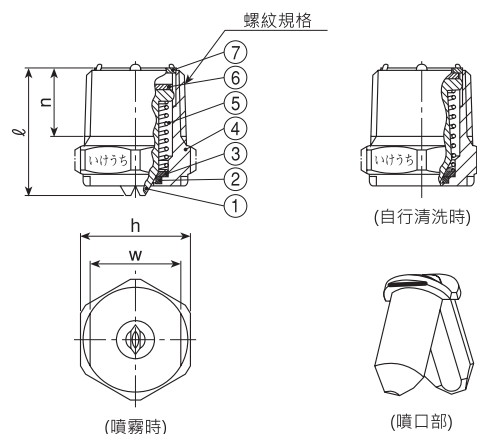

- ①噴口部 ②墊片(EPDM) ③金屬板 ④本體
⑤彈簧 ⑥墊片(EPDM) ⑦套環

噴角區分	噴量區分	螺紋規格	噴 角		噴 量 (ℓ/min)							平均粒徑 (μm)	異物通過徑	
			0.3 MPa	0.7 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa	1.5 MPa	2 MPa		噴霧時 (mm)	清洗時 (mm)
80°	20	1/2M	80°	86°	1.63	2.00	2.58	3.06	3.65	4.47	5.16	300	0.8	3.0
	40		80°	83°	3.27	4.00	5.16	6.11	7.30	8.94	10.3	490	1.2	3.3
	60		80°	83°	4.90	6.00	7.75	9.17	11.0	13.4	15.5		1.5	3.5

使用上的注意事項

1. 開始噴霧時，不論何種型號，約需9 ℓ/min流量請慎選泵使用。
2. 噴霧開始之壓力設定在0.1MPa，故請使用0.2MPa以上之噴霧壓力。
3. 因係活動式噴口部，所以對其噴量與噴角的公差則不做保證。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依以下方式標示。

〈例〉...1/2MOMO8020S303

1/2 MOMO 80 20 S303

噴量區分

- 20
- 40
- 60

參 考


自洗式
直線形噴嘴

MOMOJet® "C"

自清式直線噴嘴MOMOJet®
於本目錄之p.95另有介紹


如何有效的使用廣角扇形噴嘴

均等單邊扇形噴嘴的使用實例

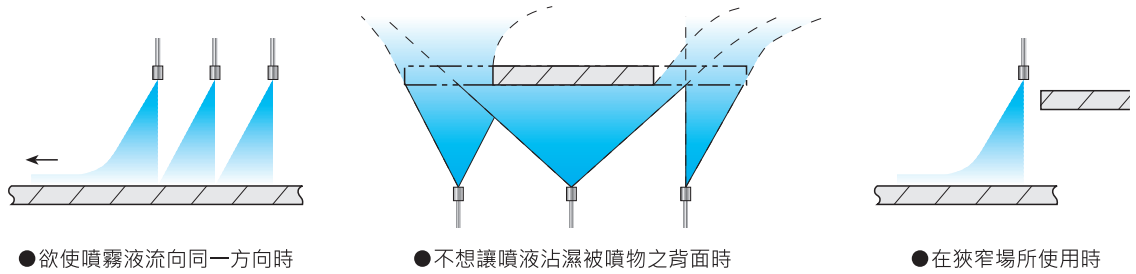

使用實例

使用冷卻鋼板時，若與標準扇形噴嘴配合使用，可控制噴霧液之流向。

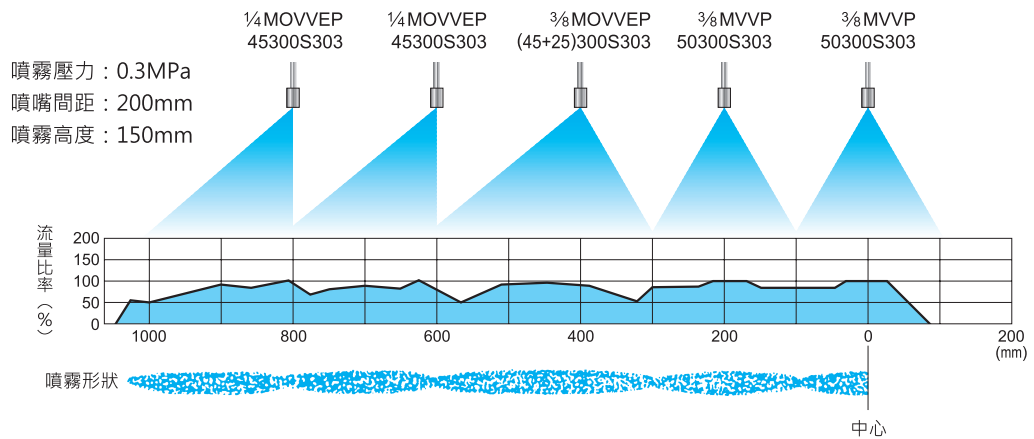

如何有效的使用自清式扇形噴嘴

自清式扇型噴嘴MOMOJet®之注意事項

自行清洗式扇形噴嘴MOMOJet®在執行自行清洗時，噴口之開口將會增大，此時之噴霧量也會增加，故請慎選泵。

■ 1/2 MOMO8060S303

