

# 管扣式快拆噴嘴

- Quick-installation Nozzle -


QB

扇形



### 【特性】

- 產生中央較強兩端較弱，呈山形流量分佈之扇形噴嘴。
- 快速安裝，只需在 $\phi 14.3\text{mm}$ 水管上鑽孔，即可安裝使用。
- 不同流量大小之管扣本體均有特定顏色區分，分為 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2"。
- O-ring密封墊密合於水管與扣管本體之間，可承受0.4MPa之水壓。
- 噴霧方向可依您需求調整，轉向球最大可調50°；不同流量之噴嘴頭亦有不同顏色之區分。
- 扣蓋適合任何尺寸之管扣本體。
- 拆卸簡單，縮短維修保養時間。
- 特別設計之雙重扣管方式，使噴嘴更穩固於水管上。(可選擇使用)



### 【標準壓力】

0.3MPa

### 【主要用途】

- 塗裝：汽車、家電設備。
- 清洗：電鍍後清洗、食品廠。

## QB系列

QB系列	
構造	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要分三項：噴嘴、轉向球、管扣本體。</li> <li>• 損壞的噴嘴可單獨替換。</li> </ul>
材質	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 噴嘴：PP(Polypropylene)</li> <li>• 轉向球、扣蓋及管扣本體：FRPP(添加玻璃纖維的PP塑膠材料)</li> <li>• Packing：FEPM</li> <li>• O-ring：NBR</li> <li>• 彈簧夾：不鏽鋼S304</li> </ul>

### 【QB 金屬管】

系列	螺紋規格 (inch)	扣管本體顏色	外形尺寸(mm)					重量 (gr.)	
			$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$\phi d$		w
QB	1	藍色	105	89	72	55	34	$\phi 48$	61
	1 $\frac{1}{4}$	綠色	114	97.7	76.4	55	42.7	$\phi 48$	
	1 $\frac{1}{2}$	黃色	120	103.6	79.3	55	48.6	$\phi 48$	
	2	橘色	132	115.5	85.3	55	60.5	$\phi 48$	

※不鏽鋼管應符合JIS G 3459


### 【QB PVC管】

系列	螺紋規格 (ND)	扣管本體顏色	外形尺寸(mm)					重量 (gr.)	
			$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$\phi d$		w
QB	25A	藍色	103	87	71	55	32	$\phi 48$	61
	30A	橘色	109	93	74	55	38	$\phi 48$	
	40A	黃色	120	103.6	79.3	55	48.6	$\phi 48$	
	50A	橘色	132	115.5	85.3	55	60.5	$\phi 48$	

※PVC管應符合JIS K 6742

※40A, 50A的PVC管扣本體和1 $\frac{1}{2}$ ", 2"的不鏽鋼管扣本體是一樣的外型尺寸

(注意事項) 隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

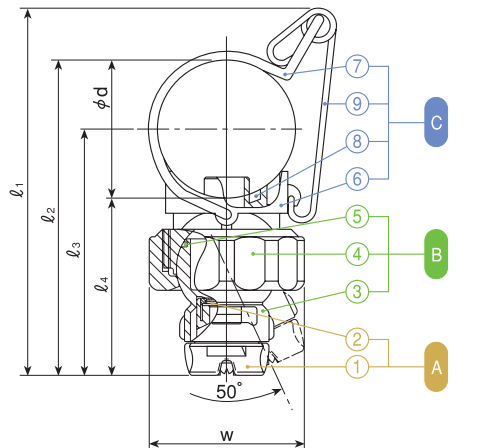

- ① 噴嘴 (1) 噴嘴 (2) Packing-FEPM
- ③ 轉向球 (3) 球體 (4) 扣蓋 (5) O-ring-NBR
- ⑥ 管扣本體 (6) 管扣本體 (7) 彈簧夾 (8) O-ring-NBR (9) 彈簧夾鎖

噴角區分 (at 0.3MPa)	噴量區分	噴嘴顏色	管徑尺寸 (inch)	噴量 (ℓ/min)			
				0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa
80°	80	紅色	1	4.62	6.53	8.00	9.24
	100	灰色	25A	5.77	8.16	10.0	11.5
	120	深灰色	1 $\frac{1}{4}$	6.93	9.80	12.0	13.9
65°	160	藍色	1 $\frac{1}{4}$	9.24	13.1	16.0	18.5
	180	橘色	30A	10.4	14.7	18.0	20.8
	200	綠色	30A	11.5	16.3	20.0	23.1
40°	240	淺橘色	1 $\frac{1}{2}$ (40A)	13.9	19.6	24.0	27.7
	280	深橘色	2(50A)	16.2	22.9	28.0	32.3
	390	淺灰色	2(50A)	22.5	31.8	39.0	45.0

(注意事項) INVV系列與INJX系列噴嘴能使用在QB系列。詳見p.21與p.63頁。

**注意**

最大的工作壓力為 0.4MPa。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依以下方式標示。

〈例〉...ISVV65280FRPP+ISB+1¼QBFPP+L



(注意事項)1.請參閱尺寸φd (外徑)

2.請指定 1½" 或 40A 的管扣本體，或 2" 或 50A 的管扣本體

Related Products



## BAA+QB 系列

### 特性

- 新的空氣洗滌噴嘴(空調加濕)結合了可調整角度的QB管扣式噴嘴
- 安裝方便，只需於現有的管道鑽孔14.3mm的小洞，即可安裝噴嘴使用
- 有彈簧鎖牢牢的固定管扣噴嘴
- 不易堵塞和耐研磨