


充圓錐形噴嘴/標準氧化鋁型

- Full Cone Spray Nozzle/All Alumina Ceramic -


JUXP-AL92



(JUXP-AL92 with S316 socket)



【噴霧形狀】



【流量分佈】

【特性】

- 採用異物通過徑較大，不易阻塞之X葉片型。
- 從葉片到噴口均係採用高純度鋁陶瓷成型，耐磨耗性極佳。
- 中～大噴量系列噴嘴。

【標準壓力】

0.2MPa

【主要用途】

散布：泥漿液、排煙脫硫裝置。

JUXP-AL92系列


JUXP-AL92系列(鑲陶瓷)	
構造	• 本體與葉片係一體燒成，再和S316Socket栓緊形成的。
材質	• 噴嘴為92%氧化鋁，而Socket為S316

※如果要鎖入管牙中，噴嘴必須使用S316的接頭，如同p.85所表示的。否則螺牙可能會損壞。

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)			重量(gr.)
		φd	ℓ	n	
JUXP	1M	35	53	18	110
	1½M	50	67	20	350
	2M	65	100	24	760
	2½M (250~350)	80	136	29	1520
	2½M (400~550)	80	94	29	1130
	3M	90	157	31	1690

*1)“()”內的數字為噴量區分需配合管牙尺寸

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

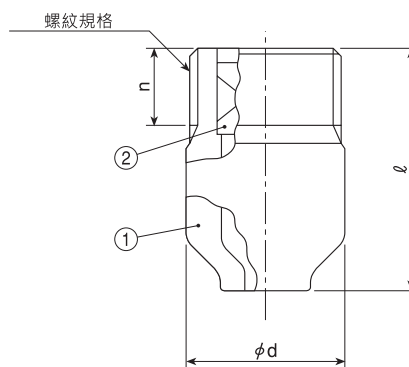

- ① 陶瓷噴口部 (Al₂O₃ 92%)
② 陶瓷葉片 (Al₂O₃ 92%)

*2) 當使用我們S316接頭時，配合連接管子的螺牙為母牙(Female)
詢問時可繪製噴嘴和接頭的圖面(上述圖面僅限於此噴嘴)

噴量區分	螺紋規格					噴角			噴量 (ℓ/min)										平均粒徑 (μm)	異物通過徑 (mm)
	1M	1½M	2M	2½M (250~350)	2½M (400~550)	3M	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
23	○						70°	75°	60°	9.63	12.2	16.7	20.2	23.0	27.1	33.4	38.4	44.4	630	4.7
26	○						75°	80°	65°	10.9	13.8	18.9	22.8	26.0	30.7	37.8	43.4	50.1		4.7
30	○						80°	85°	70°	12.6	15.9	21.8	26.3	30.0	35.4	43.6	50.0	57.9	∩	4.7
35	○						85°	90°	75°	14.7	18.5	25.5	30.7	35.0	41.3	50.9	58.4	67.5		4.7
40	○						90°	95°	80°	16.8	21.2	29.1	35.1	40.0	47.2	58.1	66.7	77.2		4.7
45	○						90°	95°	80°	18.8	23.8	32.7	39.5	45.0	53.1	65.4	75.0	86.8	950	4.7
50		○					70°	75°	60°	20.9	26.5	36.4	43.8	50.0	59.0	72.7	83.4	96.4		6.0
55		○					75°	80°	65°	23.0	29.1	40.0	48.2	55.0	64.9	79.9	91.7	105		6.0
60		○					80°	85°	70°	25.1	31.8	43.7	52.6	60.0	70.8	87.2	100	115	∩	6.0
70		○					85°	90°	75°	29.3	37.1	50.9	61.4	70.0	82.6	100	120	135		6.0
80		○					90°	95°	80°	33.5	42.4	58.2	70.1	80.0	94.4	115	135	155		6.6
90		○					90°	95°	80°	37.7	47.7	65.5	78.9	90.0	106	130	150	175	1150	6.6
100			○				80°	85°	70°	41.9	52.9	72.8	87.7	100	120	145	170	195		8.7
120			○				80°	85°	70°	50.3	63.5	82.3	105	120	140	175	200	230		8.7
150			○				85°	90°	75°	62.8	79.4	110	130	150	180	220	250	290	∩	8.7
180			○				90°	95°	80°	75.4	95.3	130	160	180	210	260	300	350		10.3
200			○				90°	95°	80°	83.8	105	145	175	200	240	290	335	385	1350	10.7
250				○			85°	90°	75°	105	130	180	220	250	295	360	420	480		12.7
300				○			90°	95°	80°	125	160	220	265	300	355	435	500	580	∩	12.7
350				○			90°	95°	80°	150	185	255	310	350	415	510	585	675	1450	12.7

充圓錐形噴嘴/標準氧化鋁型
JUXP-AL92系列

噴量區分	螺紋規格						噴 角			噴 量 (ℓ/min)									平均 粒徑 (μm)	異物 通過徑 (mm)
	1M	1½M	2M	2½M (250~350)	2½M (400~550)	3M	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
400					○		75°	80°	65°	170	210	290	350	400	470	580	670	770	1300	13.4
450					○		90°	90°	75°	190	240	330	395	450	530	655	750	870	1300	13.4
500					○		95°	95°	80°	210	265	365	440	500	590	730	835	965	1300	13.4
550					○		100°	100°	85°	230	290	400	480	550	650	800	920	1060	1550	13.4
600						○	75°	80°	65°	250	320	440	525	600	710	870	1000	1160	1500	17.0
700						○	85°	90°	75°	290	370	510	615	700	826	1020	1170	1359	1800	17.0

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依以下方式標示。

〈例〉…1½MJUXP90AL92

1½M

規格

1M

3M

JUXP

90

噴量區分

23

700

AL92