


空圓錐形噴嘴/大噴量輪緣型

- Hollow Cone Spray Nozzle/Flange-type, Large Capacity -

TAA

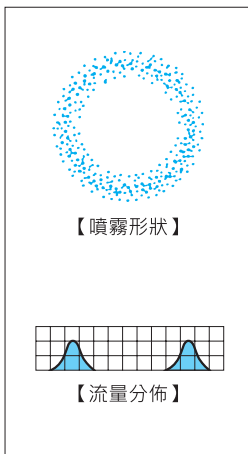

【特性】

- 螺旋狀之理想旋流式設計，低水壓時也極穩定，能產生環狀之空圓錐形噴霧。
- 使用SiC(碳化矽化合物)材料製成，耐磨耗性特強。
- 以輪緣連接配管。
- 全陶瓷製，重量輕(比金屬產品重量的1/2還輕)。

【標準壓力】

0.07MPa

【主要用途】


- 排煙脫硫裝置吸收塔。
- 泥漿液噴霧。

TAA系列

TAA系列	
構造	• 陶瓷之一體鑄造型品。 • 輪緣安裝形。
材質	• SiC(碳化矽化合物)

系列	法蘭尺寸	外形尺寸(mm)										輪緣(JIS10K)		重量(gr.)
		ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	ℓ_4	ℓ_5	ℓ_6	ℓ_7	ϕd_1	ϕd_2 (PCD)	t	數量	ϕ (mm)	
TAA	2T(200)	151	99	37	102	57	74	28	155	120	22	4	19	1800
	2T(300)	169	106	37	112	62	90	35	155	120	22	4	19	2000
	3T(400)	184	114	37	129	71	100	38	185	150	24	8	19	3100
	3T(500)	202	122	37	145	82	116	45	185	150	24	8	19	3700
	3T(650)	210	125	36	150	85	124	49	185	150	24	8	19	4000
	3T(800)	210	125	36	150	85	124	49	185	150	24	8	19	4000
	4T(1000)	253	154	55	177	100	143	56	210	175	24	8	19	6000
	4T(1200)	271	161	55	187	105	159	63	210	175	24	8	19	6800

※“()”內的數字為噴量區分，需配合法蘭尺寸。

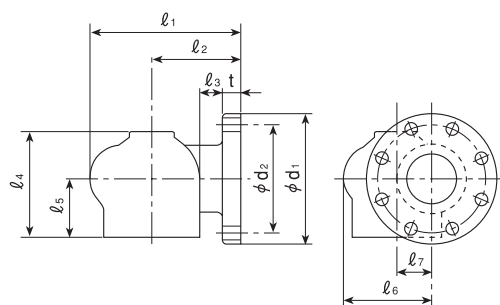

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

噴量區分	法蘭尺寸			噴角			噴量(ℓ /min)					平均粒徑(μ m)	異物通過徑(mm)
	2T	3T	4T	0.03 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa		
200	○			62°	67°	69°	133	170	200	237	288	1,800	28
300	○			62°	67°	69°	199	255	300	356	432	2,100	33
400		○		62°	67°	69°	266	340	400	474	576	2,100	38
500		○		62°	67°	69°	332	425	500	592	720		41
650		○		62°	67°	69°	432	552	650	770	936		50
800		○		75°	80°	82°	532	680	800	950	1,154	3,600	57
1,000			○	75°	80°	82°	665	850	1,000	1,187	1,442	3,600	63
1,200			○	75°	80°	82°	798	1,020	1,200	1,424	1,731	3,800	68

使用上的注意事項 1.因係鑄造成型品，精度保證噴量公差為 $\pm 10\%$ 、噴角公差為 $\pm 7^\circ$ 。
2.輪緣之螺栓鎖力請勿超過3000N-cm/支。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依如下方式標示。

〈例〉...2TAA200SiC

2	TAA	200	SiC
輪緣尺寸		噴量區分	
2		200	
3		5	
4		1200	

姐妹品

另有耐藥性佳之全PP製品。

名稱	外觀	構造	特徵	名稱	外觀	構造	特徵
TWAA-SiC			• 碳化矽化合物製成的雙噴向噴嘴(180°相反對噴設計)	TAA-PP			• 全PP製輪緣安裝型之環狀空圓錐噴嘴 • 耐藥品性強，重量輕。