



實心圓錐形噴嘴/大噴量輪緣型

- Full Cone Spray Nozzle/Flange-type, Large Capacity -

TJJX



【噴霧形狀】



【流量分佈】

【特性】

- 噴霧形狀為圓形，流量分佈均等的實心圓錐形噴嘴。
- 與配管之連接是以輪緣連結。
- 為使異物通過徑加大，旋回子使用 X形葉片，因此不易阻塞。
- 採用新開發之 X形葉片，比以前的噴嘴全長縮短20%。

【標準壓力】

0.2MPa

【主要用途】


冷卻：氣體、液體。
反應：化學裝置。
散布：曝氣、海水淡化。

TJJX系列

TJJX系列	
構造	• 由噴嘴本體及X形葉片構成，葉片由鎖栓固定，可以取下。 • 輪緣安裝型。
材質	• S304(SCS13)、S316(SCS14) - 選擇材質 S316L(SCS16)、HAY-C

系列	輪緣尺寸	外形尺寸(mm)						輪緣(JIS 10K)		重量 (gr.)
		ℓ	ϕd_1	ϕd_2	ϕd_3	t_1	t_2	數量	ϕ (mm)	
TJJX	4T	171	210	175	117	8	18	8	19	9.3
	5T	211	250	210	143	9	20	8	23	11.4
	6T	253	280	240	169	10	22	8	23	22.7

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

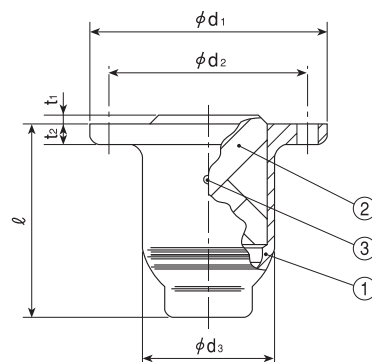

①本體②葉片③鎖栓

噴量 區分	輪緣尺寸			噴 角			噴 量 (ℓ/min)							平均 粒徑 (μm)	異物 通過徑 (mm)
	4T	5T	6T	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa		
1500	○			90°	90°	75°	630	795	1090	1315	1500	1770	2180	1850	29
2000	○			100°	100°	85°	840	1060	1460	1755	2000	2360	2910	29	29
2500		○		90°	90°	75°	1050	1325	1820	2190	2500	2950	3630	2500	36
3000		○		100°	100°	85°	1260	1590	2180	2630	3000	3540	4360		36
3500			○	90°	90°	75°	1470	1850	2550	3070	3500	4130	5090	2650	44
4000			○	95°	95°	80°	1680	2120	2910	3510	4000	4720	5810		44

(注意事項)TJJX為大流量噴嘴，使用輪緣連結。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依如下方式標示。


〈例〉...4TJJX1500S304

4	TJJX	1500	S304
規格		噴量區分	材質
4		1500	S304
6		4000	S316

實心圓錐形噴嘴/大噴量輪緣型
TJJX系列

姐妹品

含泥漿成分之噴霧液必須採取耐磨耗對策。本公司備有噴嘴本體及X形葉片以SiC(碳矽化合物) 鑄造成型之TJJX-SiC系列，適合此用途。請向本公司洽詢。

名 稱	外 觀	構 造	特 徵	主 要 用 途
TJJX-SiC			● 噴霧形狀為圓形，流量分佈均等的實心圓錐形噴嘴。 ● 為使異物通過徑加大，使用 X形葉片，因此不易阻塞。 ● 本體與葉片係一體燒成結合。 ● 全部 SiC 製成，耐磨耗性極佳，且重量輕。	● 水碎設備之循環水噴霧。 ● 其他、泥漿液、噴霧。