



充圓錐形噴嘴/狹噴角型

- Full Cone Spray Nozzle/Narrow-angle type -

NJJP

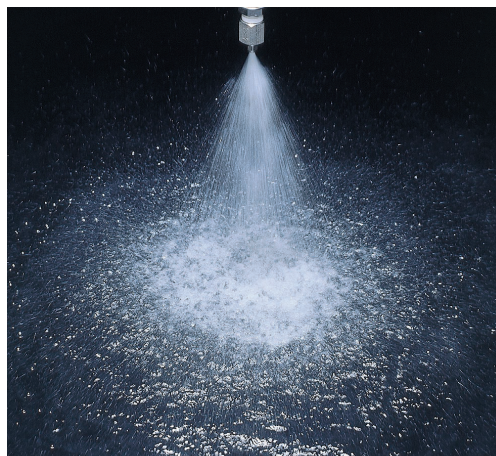

【特性】

- 噴霧形狀為圓形，流量分佈均等之狹噴角實心圓錐形噴嘴。
- 未使用旋回子葉片，且能使噴液微粒化之全新設計的實心圓錐形噴嘴。
- 因內部無葉片，異物通過徑極大。

【標準壓力】

0.3MPa

【主要用途】



洗淨：管狀物、瓶子、貨櫃、過濾網。
冷卻：鋼板。

NJJP 系列

NJJP 系列	
構造	• 由本體及孔板二部份構成，孔板壓入本體。 • 噴嘴內部由流入口、旋流室及噴口構成。
材質	• S303 - 選擇材質 B(黃銅)、S316

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)				重量(gr.)
		ℓ	h	φd	n	
NJJP	1/4M	24	14	13.5	10.5	19.5
	3/8M	32	19	18	11	48

(注意事項) 隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。



①本體 ②孔板

噴角區分	噴量區分	螺紋規格		噴角			噴量 (ℓ/min)						平均粒徑 (μm)	異物通過徑 (mm)
		1/4M	3/8M	0.15 MPa	0.3 MPa	0.7 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1 MPa		
30°	06	○		26°	30°	32°	4.80	5.26	6.00	7.42	8.54	9.91	750	2.5
	08	○		26°	30°	32°	6.40	7.02	8.00	9.90	11.4	13.2	5	3.0
	14		○	26°	30°	32°	11.2	12.3	14.0	17.3	19.9	23.1	5	3.9
	20		○	26°	30°	32°	16.0	17.5	20.0	24.7	28.5	33.0	970	4.6
15°	06	○		12°	15°	16°	4.80	5.26	6.00	7.42	8.54	9.91	925	2.4
	08	○		12°	15°	16°	6.40	7.02	8.00	9.90	11.4	13.2	5	3.0
	14		○	12°	15°	16°	11.2	12.3	14.0	17.3	19.9	23.1	5	3.9
	20		○	12°	15°	16°	16.0	17.5	20.0	24.7	28.5	33.0	1,200	4.6

使用上的注意事項

1. 噴霧壓力請使用0.15MPa以上(0.15MPa以下時，噴霧形狀不穩定)。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依如下方式標示。

〈例〉... 1/4MNJJP3006S303

1/4M

規格

1/4M
3/8M

NJJP

30

噴角區分

30°
15°

06

噴量區分

06
5
20

S303