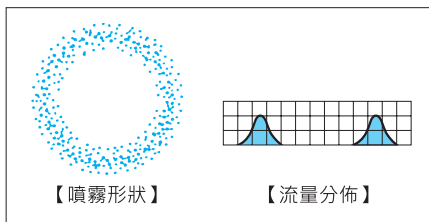
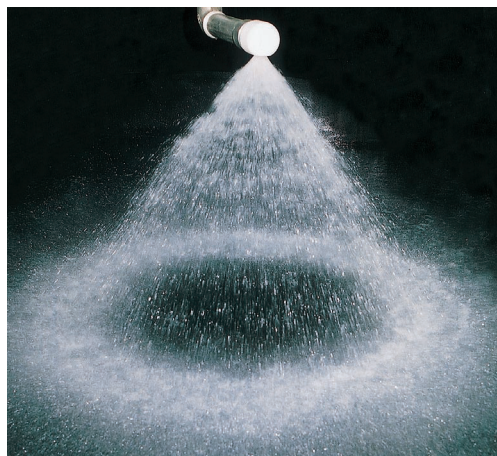


空圓錐形噴嘴/中噴量型

- Hollow Cone Spray Nozzle/Alumina Ceramic and Medium Capacity -

AP-AL92



【特性】

- 整體噴嘴係由氧化鋁陶瓷製成的空心圓錐形噴嘴。
- 不論液壓之高低，其噴霧穩定、產生較細粒徑之環狀空圓錐形噴霧。
- 液體流入入口出及噴出口均為單孔，不易阻塞。
- 與流入方向呈直角噴霧。

【標準壓力】

0.2MPa

【主要用途】

洗淨：氣體、空氣、機器裝置、塗裝前處理等。

AP-AL92系列

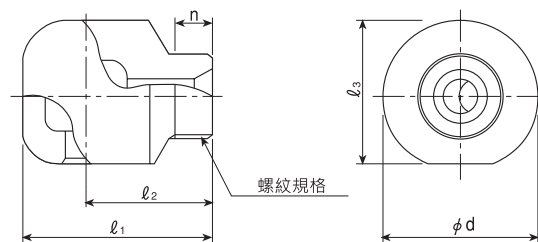
AP-AL92系列(鑲陶瓷)	
構造	• 本體與陶瓷板一體燒成。 • 噴口內部係由流入口、噴嘴室、噴口構成。
材質	• AL ₂ O ₃ 氧化鋁92%

※另亦可選擇加上Socket。

關於Socket請參考P.85。

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)					重量(gr.)
		ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	φ d	n	
AP-AL92	1/2 M	48.5	33.5	36	38	14	120
	3/4 M	59	39	44	46	15	200
	1M	74	50	52.5	56	18	390
	1 1/2 M	105	70	81.5	85	20	1400
	2M	127	82	99	104	24	2100
	2 1/2 M	162	102	123.5	128	29	4500
	3M	205	135	150	160	31	8900

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。



※當使用我們S316接頭時，配合連接管子的螺牙為母牙(Female)
詢問時可繪製噴嘴和接頭的圖面(上述圖面僅限於此噴嘴)

噴量區分	螺紋規格							噴角			噴量(ℓ/min)							平均粒徑(μm)	異物通過徑(mm)
	1/2M	3/4M	1M	1 1/2M	2M	2 1/2M	3M	0.05 MPa	0.2 MPa	0.5 MPa	0.03 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa		
14	○							76°	80°	83°	5.62	7.19	10.0	12.2	14.0	17.0	21.7	580	6.8
16	○							76°	80°	83°	6.43	8.22	11.5	13.9	16.0	19.4	24.9		7.2
18	○							76°	80°	83°	7.23	9.24	12.9	15.7	18.0	21.9	28.0	5	7.5
20	○							76°	80°	83°	8.03	10.3	14.0	17.4	20.0	24.3	31.1		7.5
23	○							76°	80°	83°	9.24	11.8	16.5	20.0	23.0	28.0	35.7	800	8.0
26		○						76°	80°	83°	10.4	13.4	18.6	22.6	26.0	31.6	40.4	670	9.2
30		○						76°	80°	83°	12.1	15.4	21.5	26.1	30.0	36.5	46.6	5	9.9
35		○						76°	80°	83°	14.1	18.0	25.1	30.5	35.0	42.5	54.4		10.3
40		○						76°	80°	83°	16.1	20.5	28.7	34.8	40.0	48.6	62.1	850	10.5
45			○					81°	85°	89°	18.1	23.1	32.2	39.2	45.0	54.7	69.9	750	12.1
50			○					81°	85°	89°	20.1	25.7	35.8	43.5	50.0	60.8	77.7		12.3
55			○					81°	85°	89°	22.1	28.2	39.4	47.9	55.0	66.8	85.4	5	13.1
60			○					81°	85°	89°	24.1	30.8	43.0	52.2	60.0	72.9	93.2		13.7
70			○					81°	85°	89°	28.1	35.9	50.2	61.0	70.0	85.1	109	1000	15.0
80				○				81°	85°	89°	32.1	41.1	57.3	69.7	80.0	97.2	124	1000	15.3
100				○				81°	85°	89°	40.2	51.4	71.7	87.1	100	122	155		16.2
120				○				81°	85°	89°	48.2	61.6	86.0	104	120	146	186	5	16.6
150				○				81°	85°	89°	60.3	77.0	107	131	150	182	233		18.0
200					○			81°	85°	89°	80.3	103	143	174	200	243	311		22.5
250					○			81°	85°	89°	100	128	179	218	250	304	388	1400	24.3
300						○		81°	85°	89°	121	154	215	261	300	365	466	1500	28.8
400						○		81°	85°	89°	161	205	287	348	400	486	621	5	30.6
500							○	81°	85°	89°	201	257	358	435	500	608	777		36.9
600							○	81°	85°	89°	241	308	430	522	600	729	932	1800	

洽詢要領





型號請參閱圖表，並依如下方式標示。

〈例〉...1½MAP14AL92

1½M	AP	14	AL92
規格		噴量區分	
1½M		14	
¾M		5	
1M		600	
1½M			
2M			
2½M			
3M			

姐妹品

空圓錐形噴嘴的微粒化性質較佳，但因受噴嘴內部產生之空氣蕊的影響，以致噴嘴底部的磨耗較快。特別是含有泥漿成分的液體，有必要採取耐磨耗對策。對於此一用途，請使用噴嘴底部為耐磨耗性較佳的陶瓷材料AP系列。

名 稱	外 觀	構 造	特 徵	主 要 用 途
			噴嘴本體底部使用陶瓷材料之空心圓錐形噴嘴。	泥漿之噴霧
AP (陶瓷噴口)			噴嘴本體底部及噴口部使用陶瓷材料之空圓錐形噴嘴。	泥漿之噴霧