


空圓錐形噴嘴/超強化、微細化

- Hollow Cone Spray Nozzle/Extremely Fine Mist and Ultra-Small Capacity -

KBN



【噴霧形狀】



【流量分佈】

【特性】

- 使用高純度氧化鋁，本體使用PA(Polyamide)，堅固耐用。
- 有止回閥設計，不會滴落。
- 不易阻塞的結構設計。
- 使用壓力由0.5MPa至10MPa。
- 細霧停滯在空中時間長。

【標準壓力】

1.0MPa

【主要用途】


農畜牧業
園藝花卉
景觀造景
空間降溫加濕

KBN系列

KBN系列(鑲陶瓷)	
構造	• 本體為一體成型結構，噴口部為射出成型的陶瓷噴口。 • 牙口為R¼ (PT¼ male) or NPT ¼ male. • 全系列皆有止逆功能
材質	• 本體：PA(polyamide) • 噴口部：陶瓷 • 塞柱：polyester elastomer

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)		重量(gr.)
		ℓ ₁	h	
KBN	¼ M	27	14	4

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

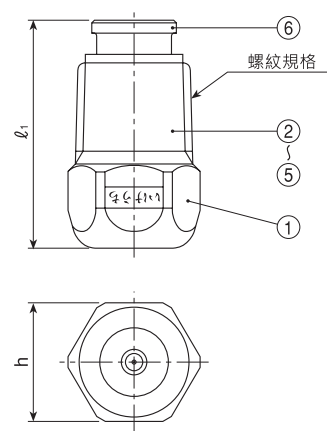

①本體 ②塞柱 ③彈簧-S304 ④塞墊-NBR
⑤彈簧-S316 ⑥濾網-PP

噴角區分	噴量區分	螺紋規格	噴 角				噴 量(ℓ/hr)									平均粒徑(μm)	異物通過徑(mm)	濾網網目	顏色
			0.5 MPa	1 MPa	1.3 MPa	2 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.8 MPa	1 MPa	1.3 MPa	2 MPa	3.5 MPa	5 MPa	7 MPa				
80°	063	¼M	50°	80°	80°	80°	1.07	1.31	1.69	2.00	2.39	3.12	4.28	5.18	6.19	35	0.2	200	茶色
	125		60°	80°	80°	2.19	2.68	3.47	4.10	4.90	6.39	8.77	10.6	12.7	5	0.3	100	綠色	
	22		65°	80°	80°	3.88	4.75	6.13	7.25	8.67	11.3	15.5	18.8	22.4	60	0.4	100	紫色	

* 止逆閥低於0.3MPa就會動作。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依以下方式標示。

〈例〉... ¼M(PT)KBN80125TPACVW

¼ M (PT) KBN 80 125 TPA CV W

螺牙種類
 (PT)
 (NPT)

噴量區分
 063
 125
 22

有無止逆閥
 CV (附止逆閥)
 — (無止逆閥)