

標準直線形噴嘴

- Standard Solid Stream Jet -

CCP / CP



【噴霧形狀】



【流量分佈】

【特性】

• 打力最強之直線形噴嘴。因噴嘴內部為液體阻力最小之設計，比相同口徑之其他直線噴嘴，產生更多的噴量，管內亂流也較強。

【標準壓力】

3MPa

【主要用途】


洗淨：高壓噴射洗淨、製紙毛氈、網部、車輛、送貨用箱、機械裝置、零件。
切邊：製紙、石棉板等。

CCP系列

	CCP系列
構造	• 全金屬製的一體型。
材質	• S303(請使用 3.5MPa以下之壓力) 選擇材質 S316、其他。

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)					重量(gr.)
		ℓ_1	ℓ_2	h	n	ϕd	
CCP	1/4M	—	26	14	10.5	—	20

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。




CP系列

	CCP系列
構造	• 噴口使用陶瓷之一體型。
材質	• 除了陶瓷噴口之外，為B(黃銅)或S303 選擇材質 S316、其他。

系列	螺紋規格	外形尺寸(mm)					重量(gr.)	
		ℓ_1	ℓ_2	h	n	ϕd	B	S303
CP	1/8M	30	16.5	12	7	7.5	7.8	7.1
	1/4M	—	26	14	10.5	—	21	19.5
	3/8M	—	30	19	11	—	40	38

※(附有濾網時重量增加2~5gr.)

(注意事項)隨型號與材質不同，外觀外形尺寸可能有若干差異。

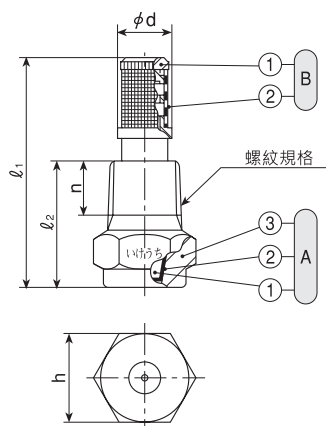

①噴嘴 (①陶瓷噴口 ②接著劑Araldite® ③本體)
②濾網 (①濾網座 ②濾網網目)

標準直線形噴嘴 CCP / CP 系列

噴量 區分	CCP (金屬製)	CP (鑲陶瓷)			噴 量 (ℓ/min)												孔徑 (mm)	濾網 網目
	¼M	⅜M	¼M	⅜M	1 MPa	2 MPa	2.5 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa		
25		●			1.43	2.02	2.25	2.47	2.67	2.85	3.03	3.19	3.64	4.03	4.51	5.52	0.8	50
31		●			1.78	2.52	2.82	3.09	3.34	3.57	3.78	3.99	4.55	5.05	5.64	6.91	0.9	50
37		○			2.14	3.03	3.39	3.71	4.01	4.28	4.54	4.79	5.46	6.06	6.77	8.30	1.0	—
43		○			2.50	3.54	3.96	4.33	4.68	5.00	5.30	5.59	6.37	7.06	7.91	9.67	1.1	—
49		○			2.86	4.04	4.52	4.94	5.34	5.71	6.06	6.38	7.28	8.07	9.04	11.1	1.2	—
56		○			3.22	4.54	5.08	5.56	6.01	6.42	6.81	7.18	8.19	9.08	10.2	12.4	1.2	—
62		○			3.57	5.05	5.65	6.18	6.68	7.14	7.57	7.98	9.10	10.1	11.3	13.8	1.3	—
68		○			3.93	5.55	6.21	6.80	7.35	7.85	8.33	8.79	10.0	11.1	12.4	15.2	1.4	—
74		○			4.29	6.06	6.78	7.42	8.01	8.56	9.09	9.58	10.9	12.1	13.6	16.6	1.4	—
80		○			4.65	6.56	7.35	8.04	8.68	9.28	9.85	10.4	11.8	13.1	14.7	18.0	1.5	—
87		○			5.00	7.07	7.91	8.66	9.35	10.0	10.6	11.2	12.8	14.1	15.8	19.4	1.6	—
93		○			5.36	7.58	8.48	9.28	10.0	10.7	11.4	12.0	13.7	15.2	17.0	20.8	1.6	—
99		○			5.72	8.08	9.04	9.89	10.7	11.4	12.1	12.8	14.6	16.2	18.1	22.1	1.7	—
111		○			6.43	9.09	10.2	11.1	12.0	12.9	13.6	14.4	16.4	18.2	20.3	24.9	1.8	—
124		○			7.15	10.1	11.3	12.4	13.4	14.3	15.1	16.0	18.2	20.2	22.6	27.7	1.9	—
136	○	○			7.85	11.1	12.4	13.6	14.7	15.7	16.7	17.6	20.0	22.2	24.8	30.4	2.0	—
148		○			8.57	12.1	13.6	14.8	16.0	17.1	18.2	19.2	21.8	24.2	27.1	33.2	2.0	—
161		○			9.28	13.1	14.7	16.1	17.4	18.6	19.7	20.8	23.7	26.2	29.3	35.9	2.1	—
173		○			9.99	14.1	15.8	17.3	18.7	20.0	21.2	22.4	25.5	28.3	31.6	38.7	2.2	—
186		○			10.7	15.2	16.9	18.6	20.0	21.4	22.7	24.0	27.3	30.3	33.9	41.5	2.3	—
198		○			11.4	16.2	18.1	19.8	21.4	22.8	24.2	25.5	29.1	32.3	36.1	44.2	2.4	—
210		○			12.1	17.2	19.2	21.0	22.7	24.3	25.7	27.1	30.9	34.3	38.4	47.0	2.4	—
223	○		○		12.9	18.2	20.3	22.3	24.0	25.7	27.3	28.7	32.8	36.3	40.6	49.8	2.5	—
247			○		14.3	20.2	22.6	24.7	26.7	28.6	30.3	31.9	36.4	40.4	45.2	55.3	2.6	—
272			○		15.7	22.2	24.8	27.2	29.4	31.4	33.3	35.1	40.0	44.4	49.7	60.8	2.7	—
297			○		17.1	24.2	27.1	29.7	32.1	34.3	36.3	38.3	43.7	48.5	54.2	66.4	2.9	—
322	○		○		18.6	26.3	29.4	32.2	34.7	37.1	39.4	41.5	47.3	52.5	58.7	71.9	3.0	—
346			○		20.0	28.3	31.6	34.6	37.4	40.0	42.4	44.7	51.0	56.5	63.2	77.4	3.1	—
371			○		21.4	30.3	33.9	37.1	40.1	42.8	45.4	47.9	54.6	60.6	67.7	82.9	3.2	—
396			○		22.8	32.3	36.1	39.6	42.7	45.7	48.5	51.1	58.2	64.6	72.2	88.5	3.3	—
420			○		24.3	34.3	38.4	42.0	45.4	48.5	51.5	54.3	61.9	68.7	76.8	94.0	3.4	—
445	○		○		25.7	36.3	40.6	44.5	48.1	51.4	54.5	57.5	65.5	72.7	81.3	99.5	3.5	—
470			○		27.1	38.4	42.9	47.0	50.7	54.3	57.5	60.7	69.2	76.7	85.8	105	3.6	—
495			○		28.6	40.4	45.1	49.5	53.4	57.1	60.6	63.8	72.8	80.8	90.3	111	3.7	—
519			○		30.0	42.4	47.4	51.9	56.1	60.0	63.6	67.0	76.4	84.8	94.8	116	3.8	—
544			○		31.4	44.4	49.7	54.4	58.8	62.8	66.6	70.2	80.1	88.8	99.3	122	3.9	—
569	○			○	32.8	46.4	51.9	56.9	61.4	65.7	69.7	73.4	83.7	92.9	104	127	4.0	—
594				○	34.3	48.5	54.2	59.4	64.1	68.5	72.7	76.6	87.4	96.9	108	133	4.1	—
717	○			○	41.4	58.6	65.5	71.7	77.5	82.8	87.8	92.6	106	117	131	160	4.5	—
767				○	44.3	62.6	70.0	76.7	82.8	88.5	93.9	99.0	113	125	140	171	4.6	—
890	○			○	51.4	72.7	81.3	89.0	96.2	103	109	115	131	145	163	199	5.0	—
1040	○			○	60.0	84.8	94.8	104	112	120	127	134	153	170	190	232	5.4	—

●.....附有濾網 ○.....不附濾網

標準直線形噴嘴 CCP/CP系列

姐妹品

■CP小孔徑品

孔徑 區分	螺紋 規格	噴 量 (ℓ/min)												孔徑 (mm)	濾網 網目
		1 MPa	2 MPa	2.5 MPa	3 MPa	3.5 MPa	4 MPa	4.5 MPa	5 MPa	6.5 MPa	8 MPa	10 MPa	15 MPa		
φ 0.1	●	0.020	0.028	0.031	0.034	0.037	0.039	0.042	0.044	0.05	0.056	0.062	0.076	0.1	200
φ 0.15	●	0.044	0.063	0.070	0.077	0.083	0.089	0.094	0.099	0.113	0.126	0.141	0.172	0.15	200
φ 0.2	●	0.08	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.22	0.25	0.31	0.2	200
φ 0.25	●	0.12	0.18	0.20	0.22	0.23	0.25	0.26	0.28	0.32	0.35	0.39	0.48	0.25	200
φ 0.3	●	0.18	0.25	0.28	0.31	0.33	0.36	0.38	0.40	0.46	0.51	0.56	0.69	0.3	150
φ 0.4	●	0.32	0.45	0.50	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.81	0.90	1.00	1.23	0.4	150
φ 0.5	●	0.50	0.70	0.79	0.86	0.93	0.99	1.05	1.11	1.27	1.40	1.57	1.92	0.5	100
φ 0.6	●	0.72	1.01	1.13	1.24	1.34	1.43	1.52	1.60	1.83	2.02	2.26	2.77	0.6	100
φ 0.7	●	0.97	1.37	1.53	1.68	1.81	1.94	2.06	2.17	2.47	2.74	3.07	3.76	0.7	50
φ 0.8	●	1.27	1.80	2.01	2.20	2.38	2.54	2.69	2.84	3.24	3.59	4.02	4.92	0.8	50

●.....附有濾網

※本產品是孔徑指定品，不保證噴量。

洽詢要領

型號請參閱圖表，並依①②方式標示。

① 噴量區分產品

〈例〉...1/8MCP25S303W

1/8M	CP	25	S303	W
規格	系列	噴量區分	材質	濾網
1/8M	CCP	25	B*(*CP only)	W(裝著)
1/4M	CP	5	S303	—(無)
3/8M		1040		

② 小孔徑產品

〈例〉...1/8MCPø0.1S303W

1/8MCP	ø0.1	S303	W
孔徑區分	材質	濾網	
ø 0.1	B	W(裝著)	
5	S303	—(無)	
ø 0.8			