
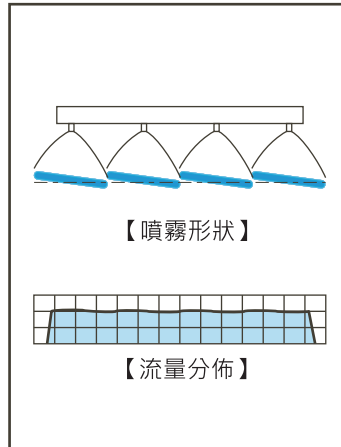


INVVEA 細霧 中霧噴嘴/強打力扇形快拆型

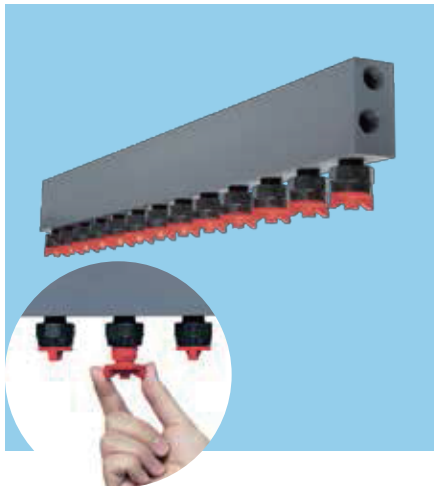

【特性】



- 可產生平均粒 $50\mu\text{m}$ (*1)VVEA複數排列一體型噴淋管。
- 使用快拆式設計有利安裝及拆卸，可大大減少維修時間。
- 全樹脂製品並有出色的耐化學性。
- 厚度均勻打力強。
- 適於去除微小粒子的噴霧。

【主要用途】

- 清潔液晶玻璃基板和印刷電路板。
- 噴塗蝕刻化學品。

【構造】

例) INVVEA6010PP+PPS+11(P50)550(10°)HTPVC

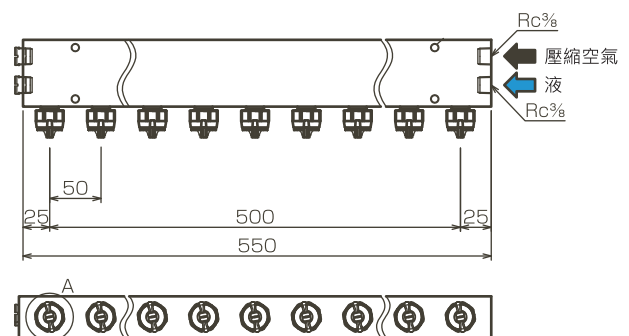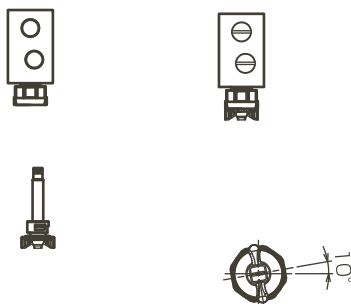

關於詳細內容，請與我司洽詢。

噴角 區分 ※2	噴量 區分	空氣 壓力 (MPa)	噴量 (ℓ/min) / 空氣消耗量 (Nℓ/min)			平均粒徑 (μm)	異物通過徑 (mm)			噴嘴本體顏色	
			液 壓 (MPa)				脫普勒法	噴口	連接器		
			0.2	0.3	0.5	液體			空氣		
10	20	0.2	0.54/ 36	0.90/ 24	—	20 250	1.4	1.1	1.3	紅色	
		0.3	0.30/ 58	0.60/ 49	1.28/ 25						
		0.4	—	0.39/ 74	1.00/ 50						
	30	0.5	—	—	0.81/ 69						
		0.2	0.96/ 44	1.98/ 18	—	30 300	1.5	1.6	1.6		黑色
		0.3	0.53/ 81	1.10/ 59	2.63/ 19						
0.4	—	0.53/ 104	2.00/ 50								
60	30	0.5	—	—	1.30/ 89						
		0.2	1.34/ 50	—	—	40 400	1.6	1.9	1.9	藍色	
		0.3	0.63/ 100	1.60/ 64	—						
0.4	—	0.88/ 128	3.00/ 50								
0.5	—	—	2.25/ 85								

註※2 空氣壓力為0.4MPa、液壓0.5MPa時的噴角。

構成及洽詢要領

型號請參閱圖表並依下列方式表示。

<例> INVVEA6010PP+PPS+11(P50)600(10°)HTPVC

INVVEA 60 10 PP + PPS + 11 (P50) 600 (10°) HTPVC

噴量區分

- 10
- 20
- 30