


ダクト・タンク内を
強力回転洗浄！


圧力開閉式壁面洗浄ノズル

プレッシャーオープンノズル

配管ダクトの洗浄

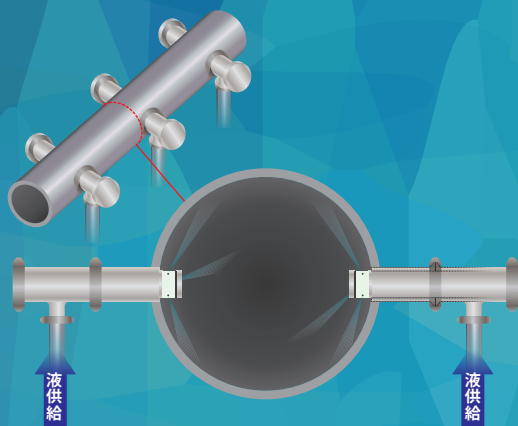


タンクの洗浄

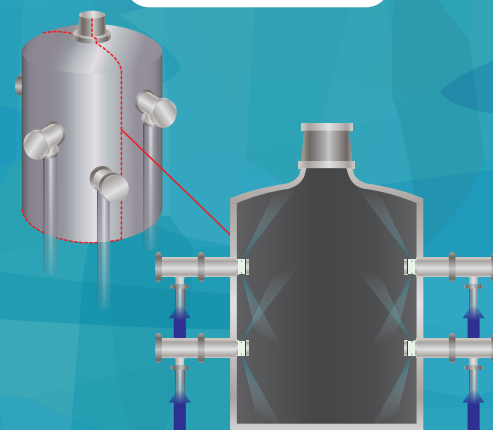


注) 洗浄時の液圧でノズル噴孔部分が突出した状態のイメージ図です。


非洗浄時はフラット



液圧で吐出し洗浄




洗浄終了後に戻る



特長


- ・液圧によりノズル噴孔部分が突出する特殊機構。
- ・低速回転しながらダクト・タンク内を強力洗浄。
- ・常設可能(洗浄時以外は配管内面に対しフラット)。
- ・耐薬品性に優れ、衛生的。

流量線図

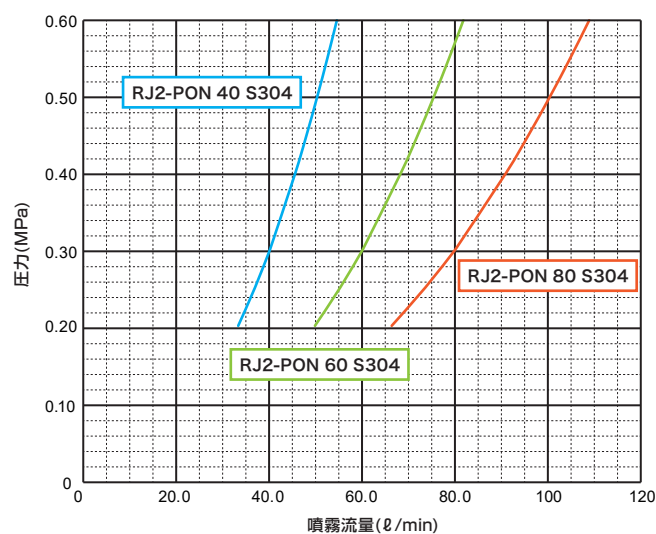


仕様

使用圧力範囲	0.2～0.5MPa	到達距離 (L)	4,000～5,000mm	耐熱性	80℃
噴霧量	40,60,80L/min (0.3MPa時)	到達距離 (W)	1,600～2,100mm	耐薬性	弱酸、弱アルカリ：3%以内
回転数	約170rpm	広がり角度 (θ)	40°	重量	1.3kg



外形図・寸法・材質

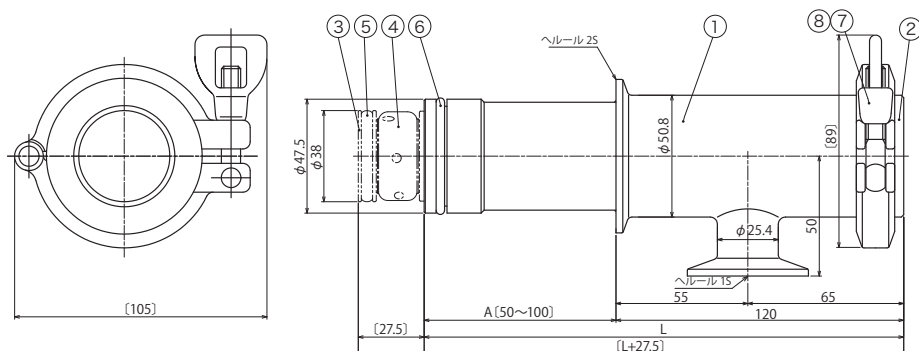

	名称	材質
①	ノズル本体	S304
②	ヘルールキャップ(2S)	S304
③	軸	S304
④	回転体	PTFE
⑤	O-リング(P-32)	FKM
⑥	O-リング(P-41)	FKM
⑦	ヘルールガスケット(2S)	シリコン
⑧	クランプ(CP2K 2S)	S304

注) ノズル挿入側のタンク用ヘルール、およびクランプはお客さまでご準備ください。

他社製ノズルとの打力比較


いけうち製ノズルと他社製ノズルとの打力の違いを、**圧力測定フィルム**を用いて測定しました。

圧力測定フィルムとは？



フィルム全体が圧力を検出するセンサーになっており、面全体の圧力分布が一目で確認できる感圧紙です。圧力を受けた場所は赤く発色し、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。

測定条件・方法

噴口から圧力測定フィルムまでの距離	600mm
圧力測定フィルムの種類	5LW(超微圧用)
噴霧圧力	0.3MPa

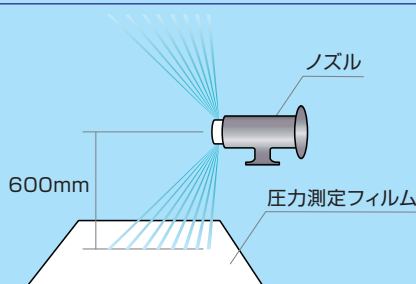

測定結果

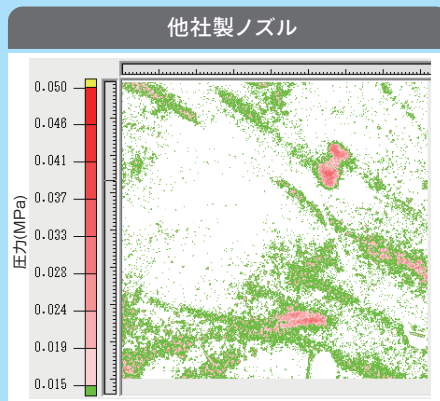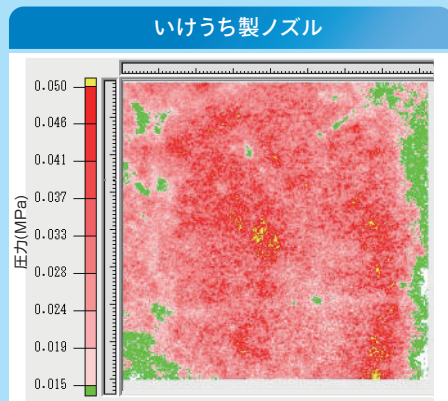

check

他社製と比べ**低速回転**のため
面全体に強い圧力がかかる

▼

打力が強い!

お引合い要領 右記のようにお伝えください。

RJ2-PON	80	- 1S	×	80	S304
シリーズ名	噴霧量	取り合い		挿入長さ	材質
	40			50~100	
	60				
	80				

このカタログの記載内容、掲載している製品の仕様・外観などは、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

本製品に関するお問い合わせ・資料請求・お見積りは下記まで。お気軽にご連絡ください。

株式会社 いけうち
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビル



お問合せ
0120-997-084
mist@kirinoikeuchi.co.jp
<https://www.kirinoikeuchi.co.jp/>

全国のノズル営業所

東京営業所	TEL: 03-6400-1970
さいたま営業所	TEL: 048-621-1571
横浜営業所	TEL: 045-313-1637
名古屋営業所	TEL: 052-709-3579
大阪営業所	TEL: 06-6538-1086
広島営業所	TEL: 082-263-3987
福岡営業所	TEL: 092-482-0090
仙台出張所	TEL: 022-716-8655

空調事業部

東京営業所	TEL: 03-6400-1973
大阪営業所	TEL: 06-6538-1277

アグロ事業部

東京営業所	TEL: 03-6400-1978
大阪営業所	TEL: 06-7655-9384

工場

西脇市堀工場	兵庫県
西脇市上比延工場	兵庫県

クリーン事業部

東京営業所	TEL: 03-6400-1976
大阪営業所	TEL: 06-7670-7600

海外事業部

国内拠点	TEL: 06-6538-4015
------	-------------------