多孔扇形ノズル　HFシリーズ

コンプレッサー仕様

分解可能タイプ・金属製

特 長

- 多数の噴射孔から均等なエアーを噴射。
- 単孔エアーノズルと比較し、噴射音を10dB（A）以上低減。
- 全長47㎜のコンパクト設計。
- 3部品に分解でき、噴孔の清掃が可能。
- 熱と衝撃に強いステンレス製。

7孔

スプレーパターン

7-012 エアーの広がり、厚み（㎜）

圧力	0.1MPa		0.3MPa		0.4MPa	
距離	広がり	厚み	広がり	厚み	広がり	厚み
50㎜	60	40	60	60	60	60
150㎜	110	80	120	120	120	120
300㎜	150	120	190	150	200	160

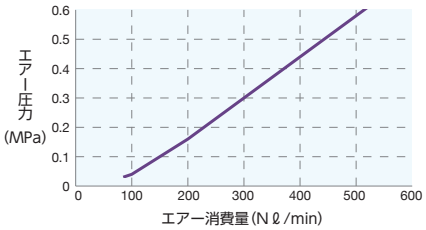

14孔

スプレーパターン

14-010 エアーの広がり、厚み（㎜）

圧力	0.1MPa		0.3MPa		0.4MPa	
距離	広がり	厚み	広がり	厚み	広がり	厚み
50㎜	60	40	70	60	80	60
150㎜	120	80	140	120	150	120
300㎜	170	120	200	150	220	160

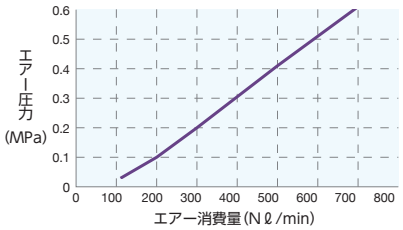

19孔



スプレーパターン

19-010 エアーの広がり、厚み（㎜）

圧力	0.1MPa		0.3MPa		0.4MPa	
距離	広がり	厚み	広がり	厚み	広がり	厚み
50㎜	60	40	80	60	80	60
150㎜	120	80	140	120	150	120
300㎜	180	120	210	150	230	160

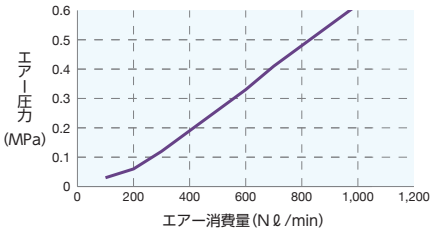

■外形図

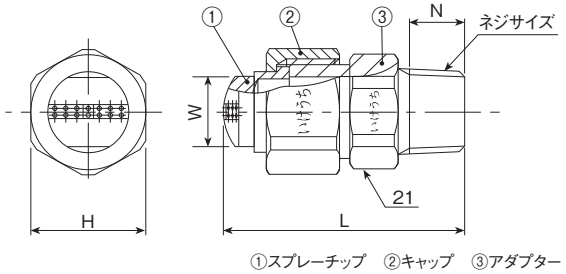

①スプレーチップ　②キャップ　③アダプター

図は14孔のものです。

材質:S303（オプション材質:S316）
耐熱温度:400℃

■寸法と質量

ネジサイズ	外形寸法(㎜)				質量（g）
	L	H	W	N	
R¼	47.0	23.0	14.0	10.5	70
R⅜	47.5	23.0	14.0	11.0	75

お引合い要領　形番はチャートをご覧いただき、下記のようにお伝えください。

〈例〉¼MHF7-012S303

¼M　HF　7-012　S303

ネジサイズ※
- ¼M
- ⅜M

品　番
- 7-012
- 14-010
- 19-010

※ ネジサイズのMはオスネジ（R）、Fはメスネジ（Rc）を示します。チャートをご覧の際はネジサイズの記号をM、Fに置き換えてご依頼ください。